# RS PRO Connect R30 Q warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841057220
E-Nr. 941301499

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Backlight-Funktion
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Optionales Notlicht

steinel

55 x 350 x 350 mm



# RS PRO Connect R30 Q warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841057220**
E-Nr. **941301499**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **warmweiss** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **55 x 350 x 350 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **24,5 W** |
| Eigenverbrauch | **0,5 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Hochfrequenz** |
| Sendeleistung | **< 1 mW** |
| HF-Technik | **5,8 GHz** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassung | **ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Öffnungswinkel | **160 °** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 10 m (79 m²)** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Slave** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM3** |
| Farbwiedergabeindex | **80 - 89** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Leuchtmittel | **LED nicht austauschbar** |
| Sockel | **Ohne** |
| LED-Kühlsystem | **Passive Thermo Control** |
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar** |
| Lichtstrom | **3070 lm** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | **50000 h** |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | **L80B50** |
| Lebensdauer LED (25 °C) | **60000 h** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 30 min** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Grundlichtfunktion Detail | **LED Backlight** |
| Grundlichtfunktion Zeit | **10-30 Min., ganze Nacht** |
| Funktionen | **Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion, Backlight** |
| Einstellungen via | **App, Smartphone, Tablet, Bluetooth** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK07** |
| Schutzart | **IP40** |
| Schutzklasse | **II** |
| Umgebungstemperatur | **-20...+40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Kunststoff** |
| Werkstoff der Abdeckung | **PC opal** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |


# RS PRO Connect R30 Q warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841057220**
E-Nr. **941301499**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

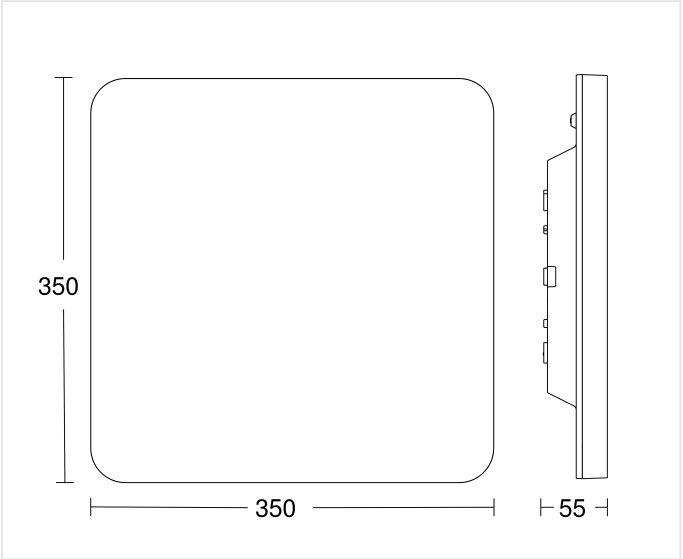


55 x 350 x 350 mm


# RS PRO Connect R30 Q warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841057220**
E-Nr. **941301499**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

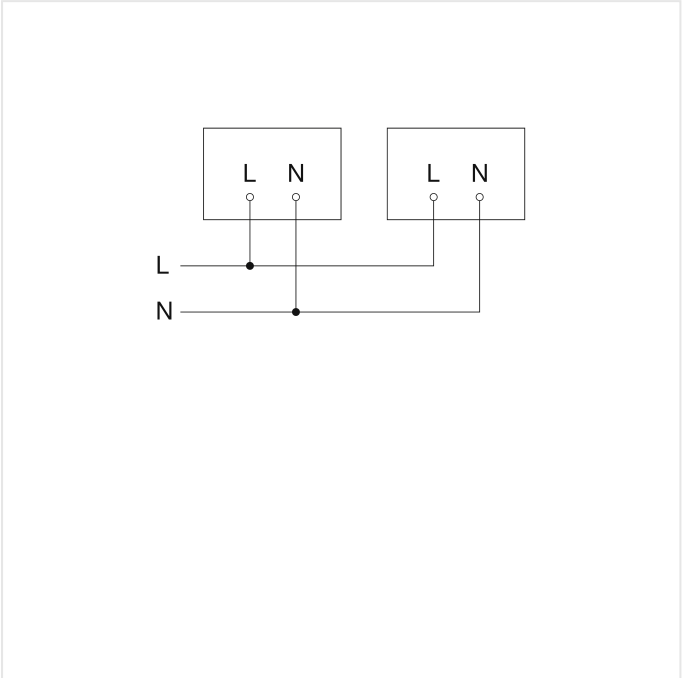


Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

**SCHALTPLAN 2**

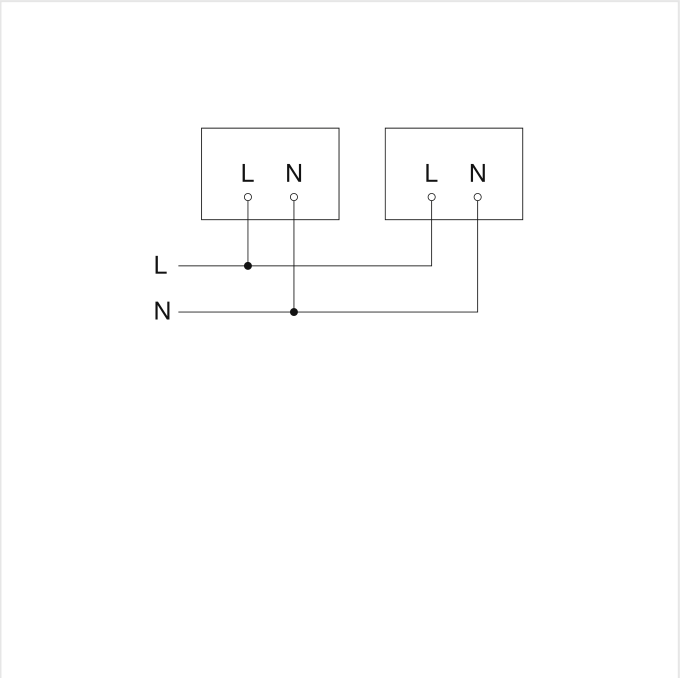


Schaltplan Master-Master Vernetzung

# RS PRO Connect R30 Q warmweiss

**SENSOR-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841057220**
E-Nr. **941301499**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841064143 | **Notlicht-Modul R-Serie** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057220 |
| EAN | 4007841057220 |
| E-Nummer | 941301499 |
| Typ | **RS PRO Connect R30 Q warmweiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss