# DL Vario Quattro PRO S Bl. neutre anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841057589
E-Nr. 941300199

- Système LED STEINEL inclus
- Lentilles de détection intégrées
- 4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction
- Portée réglable dans 4 directions
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

steinel

310 x 69 mm



# DL Vario Quattro PRO S Bl. neutre anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **310 x 69 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **14 W** |
| Lampes fluorescentes ballast électronique | **500 W** |
| Lampes fluorescentes non compensées | **500 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en série | **500 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle | **500 VA** |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | **500 VA** |
| Lampes LED < 2 W | **16 W** |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | **64 W** |
| Lampes LED > 8 W | **64 W** |
| Charge capacitive en µF | **88 µF** |
| Consommation propre | **0,5 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **6,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle d'ouverture | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Oui** |
| Détail de la portée | **Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)** |
| Portée radiale | **6 x 6 m (36 m²)** |
| Portée tangentielle | **16 x 16 m (256 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,0 – 6,0 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/Maître** |
| Nombre d'unités en réseau | **max. 10 luminaires** |
| Mode esclave réglable | **Non** |
| Mise en réseau via | **Câble** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **1430 lm** |
| Efficacité | **102 lm/W** |
| Température de couleur | **4000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80 - 89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 60000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 30 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **10/30 min, toute la nuit** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP54** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20...+35 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Plastique structuré** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Plastique** |
| Application pièce | **couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d\'escalier, extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur** |
| Couleur | **anthracite** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DEKRA\nCEM** |
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# DL Vario Quattro PRO S Bl. neutre anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

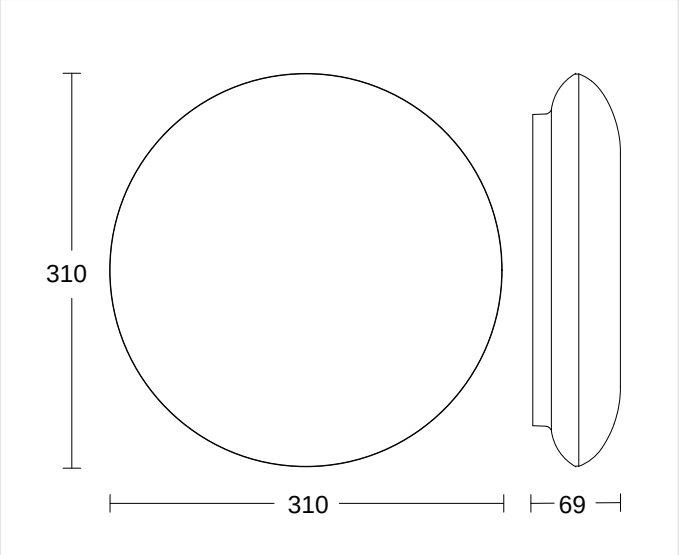


310 x 69 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,0 – 6,0 m | 2,8 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# DL Vario Quattro PRO S Bl. neutre anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**





Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

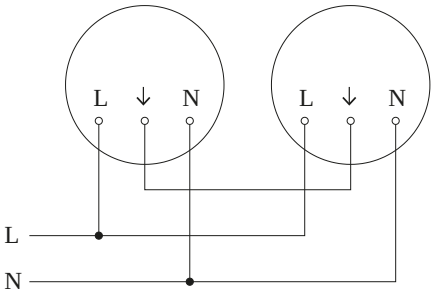



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# DL Vario Quattro PRO S Bl. neutre anthracite

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057589**
E-Nr. **941300199**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057589 |
| EAN | 4007841057589 |
| N° E | 941300199 |
| Typ | **DL Vario Quattro PRO S Bl. neutre anthracite** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss