# RS PRO LED S1 PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841057831
E-Nr. 941000119

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Mise en réseau radio sans fil
- Aluminium de qualité supérieure
- Télécommande en option

300 x 71 mm



# RS PRO LED S1 PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057831**
E-Nr. **941000119**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **PC bl. chaud** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **300 x 71 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **15 W** |
| Consommation propre | **0,5 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/Esclave, Maître/Maître** |
| Mode esclave réglable | **Oui** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80 - 89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **contrôle thermique actif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |
| Flux lumineux | **1423 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **70000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **10/30 min, toute la nuit** |
| Fonctions | **Fonction groupe voisin, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF** |
| Réglages via | **Interrupteur DIP, Potentiomètres, Télécommande, Smart Remote** |
| Avec télécommande | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-10...+50 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |


# RS PRO LED S1 PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057831**
E-Nr. **941000119**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

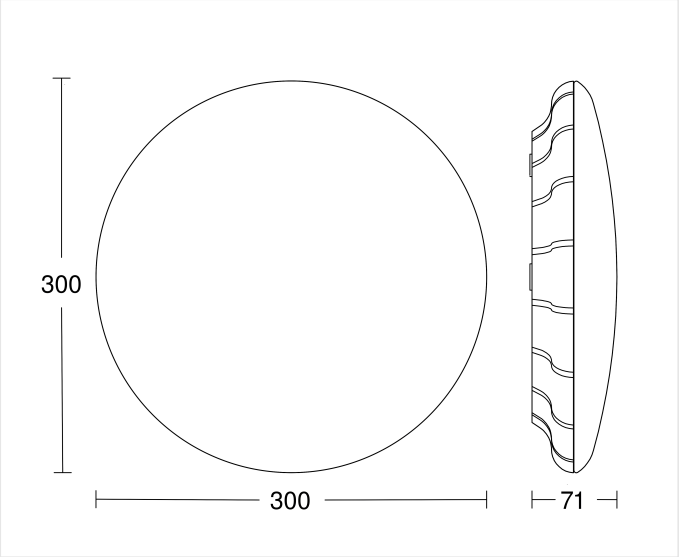


300 x 71 mm

# RS PRO LED S1 PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057831**
E-Nr. **941000119**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

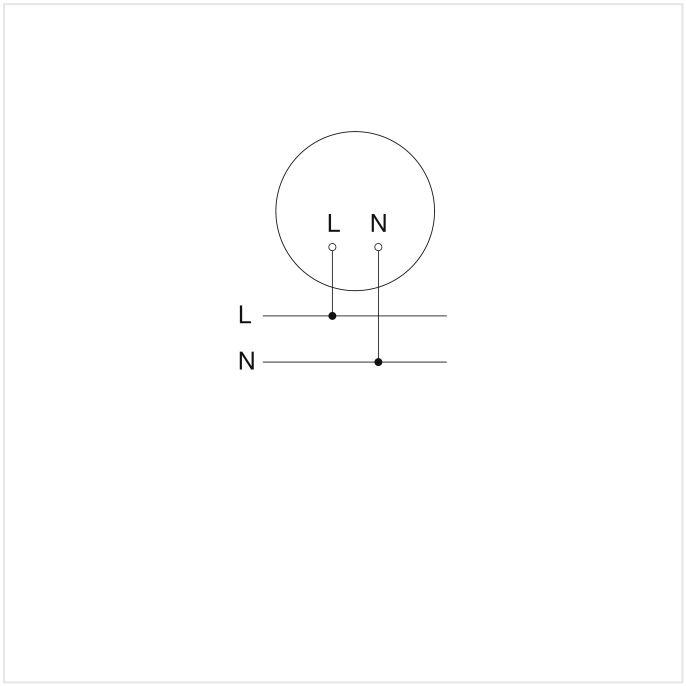



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

**SCHÉMA 2**

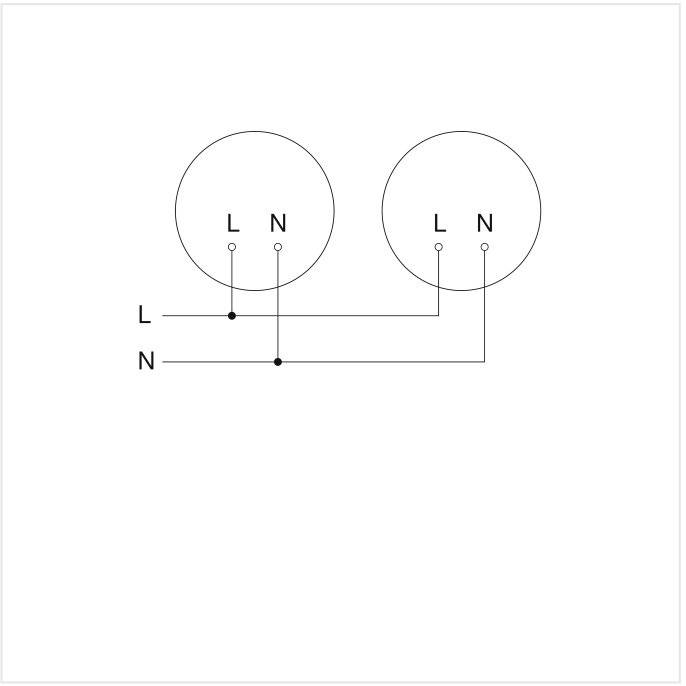



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# RS PRO LED S1 PC bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841057831**
E-Nr. **941000119**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057831 |
| EAN | 4007841057831 |
| N° E | 941000119 |
| Typ | **RS PRO LED S1 PC bl. chaud** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss