IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067151
E-Nr. 535900035

- Perfekt geeignet für kleine Räume wie z.B. Einzelbüros
- Lichtmanagement wie z.B. Konstantlichtregelung, Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik
- Broadcast-Ansteuerung von bis zu 20 dimmbaren DALI-Leuchten
- Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung einfach zum Einrasten inklusive
- Inbetriebnahme und Einstellung via STEINEL Connect App

85 x 37 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067151
E-Nr. 535900035

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	85 x 37 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x20 EVG´s

SENSORIK

Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
Schaltzonen	168 Schaltzonen
Montagehöhe	2,0 – 5,0 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Anzahl DALI-Teilnehmer	20
Mit Busankopplung	Nein
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., Ganze Nacht, Helligkeitsgesteuert, AUS
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Normal- / Testbetrieb, Nachbargruppenfunktion, TouchDIM-Funktion, Bewegungssensor, Konstantlichtregelung, Lichtsensor, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Konstantlichtregelung ON-OFF, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Teeküche
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067151**
E-Nr. **535900035**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

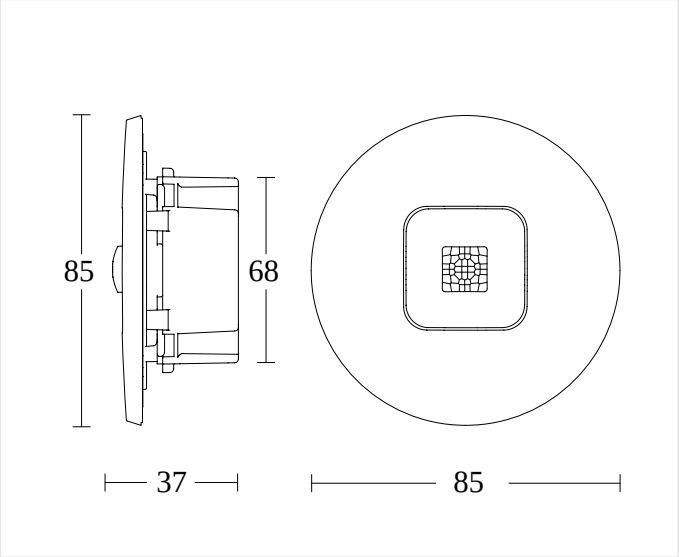

85 x 37 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 5,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067151**
E-Nr. **535900035**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841067151**
E-Nr. **535900035**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067151
EAN	4007841067151
E-Nummer	535900035
Typ	**IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss