XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841065294
E-Nr. 941905159

- Fotocamera a colori a grandangolo HD
- Citofono integrato
- Comunicazione tramite smartphone
- Microscheda SD (16 GB incl.)
- Sensore ad alta precisione
- Pregiato alluminio
- Luminosità di base optional (0 – 40%)

steinel

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**167 x 210 x 275 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**21 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di apertura	**45 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,8 – 2,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,0 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete tramite	**Wi-Fi**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2310 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80 - 89**
Con lampadina	**Sì, lampadina LED**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**schaltbar**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 h**
Durata LED L70B50 25°C	**> 36000 h**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 10000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 15 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**Tutta la notte**
Luce principale regolabile	**30 - 100 %**
Funzioni	**Gegensprechanlage, Kamera**
Impostazioni tramite	**WLAN**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**0 – 40 %**
Funzione luce di base percentuale da	**0 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-10...+40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro trasparente**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**A superficie**
Applicazione ambiente	**Aussenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Fonte di luce**

XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

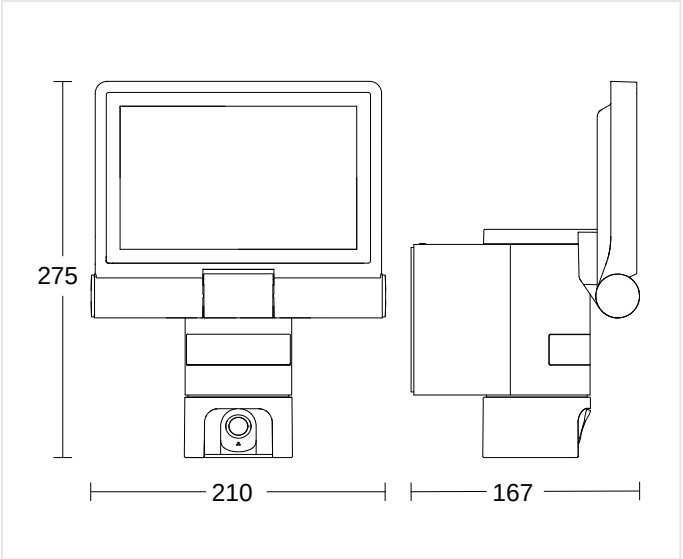

167 x 210 x 275 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 2,0 m	2,0 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

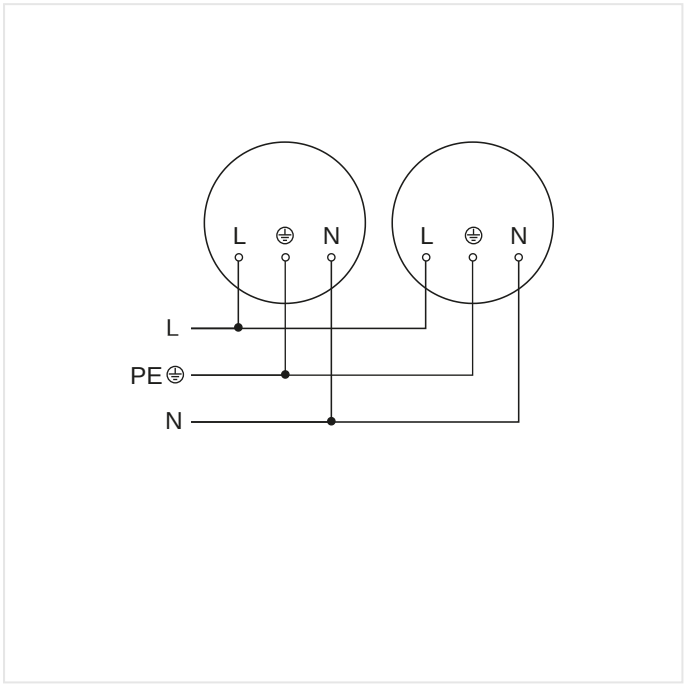

Schema elettrico

XLED CAM1 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841065294
EAN	4007841065294
N. E	941905159
Typ	**XLED CAM1 SC antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss