niara connect S 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221345**

- Lampadaire de bureau à la pointe de la technologie, au design simple et intemporel
- Pour l'éclairage de 1 à 2 postes de travail de bureau
- Mesure de présence pour la détection des personnes
- Adaptation de la luminosité à la lumière ambiante
- La technologie des essaims pour éviter les îlots de lumière
- Création de groupes d'éclairage et de commutation pour plusieurs luminaires
- Variante avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour simuler le cours naturel de la lumière du jour
- Prêt pour IoT grâce à Bluetooth Mesh et Gateway-Technologie

587 x 320 x 1950 mm



niara connect S 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221345**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**587 x 320 x 1950 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**89 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée présence	**Ø 4 m**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**11000 lm (Down 6000, Up 5000)**
Angle de faisceau	**Down 105°, Up 105°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**125 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 19**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**100000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**
Avec interrupteur	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20...+45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Sur pied**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**D**


niara connect S 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221345**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

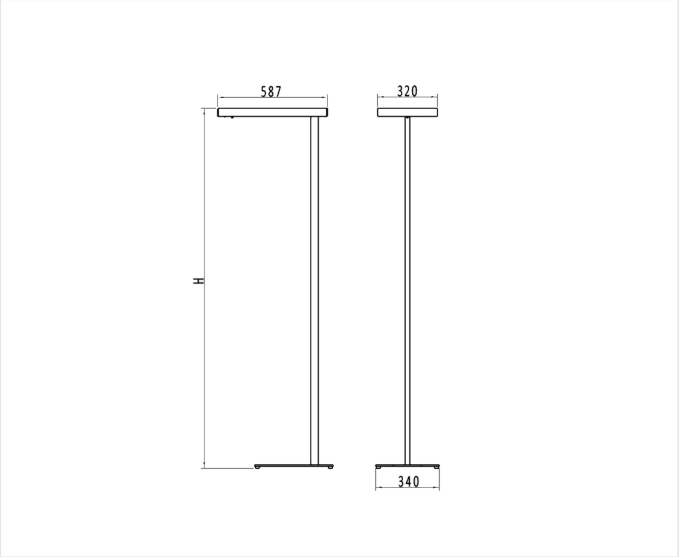

587 x 320 x 1950 mm

niara connect S 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221345**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221177	**ayana connect PIR C570 4K**	Plafonnier Connect
	221159	**ayana connect PIR P570 4K**	Suspension Connect
	221133	**elani connect C1500 4K**	Plafonnier Connect
	221125	**elani connect P1500 4K**	Suspension Connect

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221345
Typ	**niara connect S 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss