# XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841068363
E-Nr. 941502189

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra ≥80
- Optionaler Eckwandhalter
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)

161 x 180 x 223 mm



# XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841068363
E-Nr. 941502189

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | 161 x 180 x 223 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 19,3 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 6,00 m |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 240 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite radial | r = 3 m (19 m²) |
| Reichweite tangential | r = 12 m (302 m²) |
| Montagehöhe | 1,8 – 6,0 m |
| Optimale Montagehöhe | 2,0 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Vernetzung Anzahl | max. 10 Strahler |
| Vernetzung via | Kabel |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | 2124 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 h |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 10 s – 15 min |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Einstellungen via | Potis |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20...+40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | HCMC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckclips |
| Montageort | Ecke, Wand |
| Anwendung Ort | Aussenbereich |
| Montageart | Aufputzmontage |
| Anwendung Raum | Aussenbereich, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL-Kategorie | Lichtquelle |


# XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841068363**
E-Nr. **941502189**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

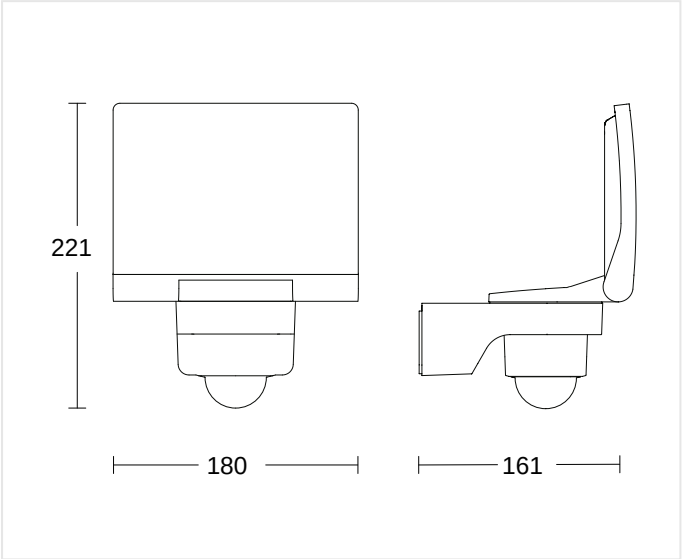


161 x 180 x 223 mm

### MONTAGEHÖHE

| 1,8 – 6,0 m | 2,0 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841068363**
E-Nr. **941502189**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

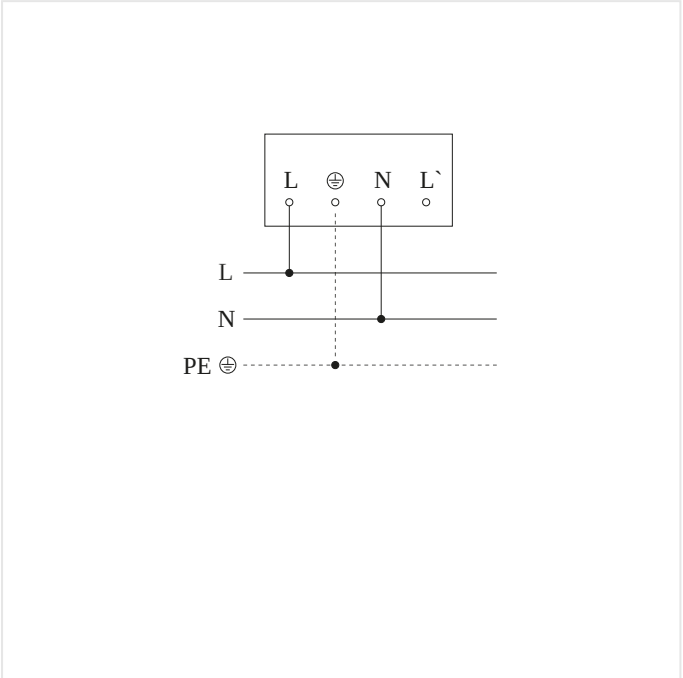


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

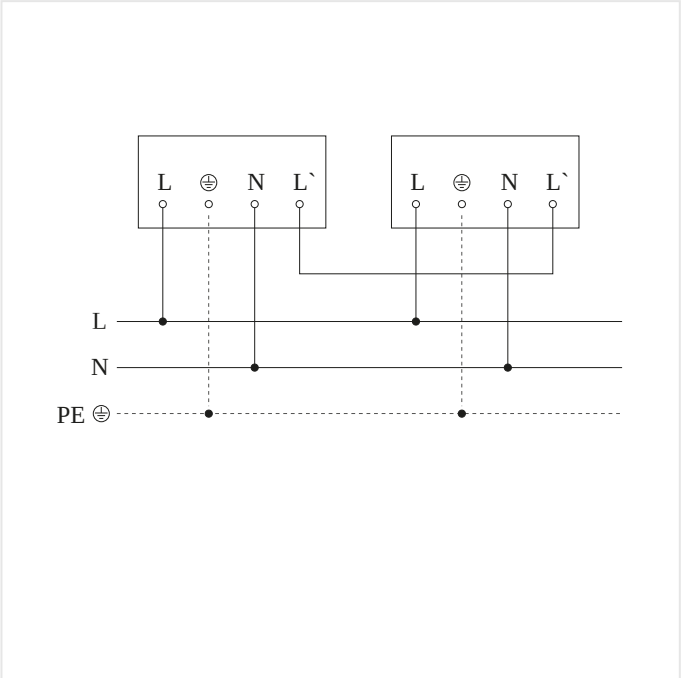


Schaltplan Master-Master Vernetzung

# XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841068363**
E-Nr. **941502189**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841068363 |
| EAN | 4007841068363 |
| E-Nummer | 941502189 |
| Typ | **XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss