# aluna connect PIR P630 3K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221425**

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



# aluna connect PIR P630 3K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221425**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **630 x 118 mm** |
| Lunghezza di sospensione | **2000 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **51 W** |
| Alimentatore sostituibile | **Sì** |
| Tipo di cablaggio | **adatto per cablaggio passante** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Portata radiale | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Portata tangenziale | **6 x 6 m (36 m²)** |
| Portata presenza | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Con sensore di luce | **Sì** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Con controllo di rete radio | **Sì** |
| Tecnica di comando | **Smartlink Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80 - 89** |
| Lampadina | **LED** |
| Flusso luminoso | **6100 lm (Down 5250, Up 850)** |
| Angolo del fascio | **105°** |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | **120 lm/W** |
| Valore di abbagliamento | **UGR < 21** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED (25 °C) | **70000 h** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Dimmerazione DALI | **Sì** |
| Con luce di emergenza | **No** |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | **No** |
| Con controllo luce a programma | **Si** |
| Regolazione a flusso luminoso costante | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **-20...+45 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Acciaio** |
| Materiale della copertura | **Vetro acrilico opale** |
| Tipo di montaggio | **A sospensione** |
| Colore | **bianco** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | **E** |


# aluna connect PIR P630 3K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221425**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

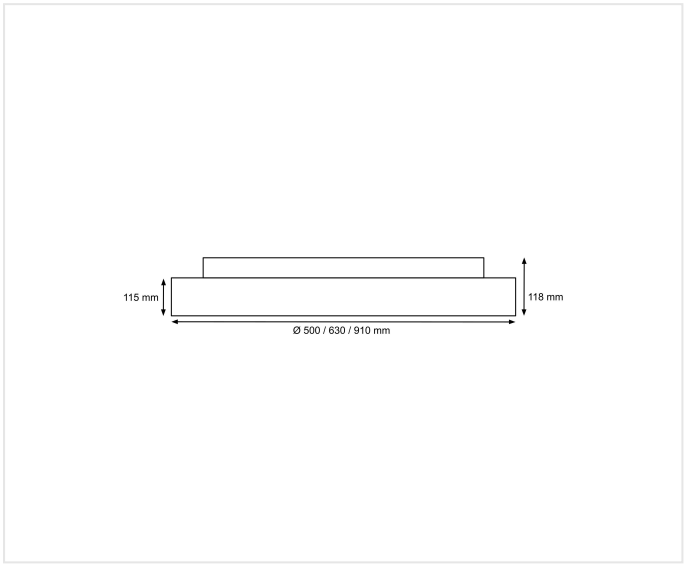


630 x 118 mm


# aluna connect PIR P630 3K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221425**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

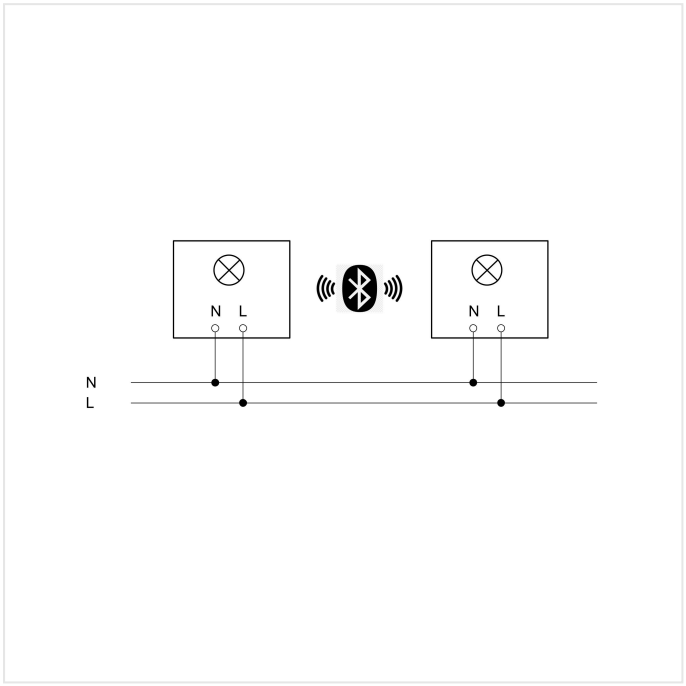


Schema elettrico di rete senza fili

**SCHEMA 2**

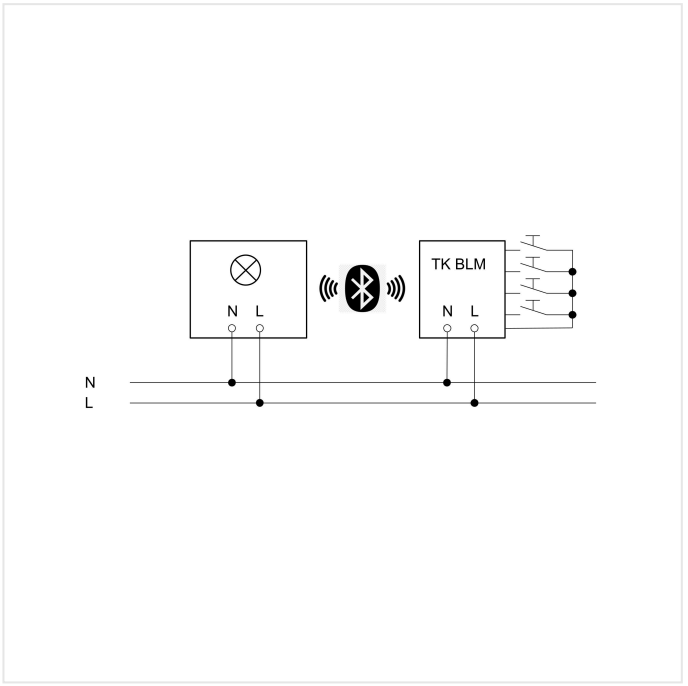


Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

# aluna connect PIR P630 3K

**SOSPENSIONE CONNECT**

Codice prodotto **221425**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 221104 | **ayana Diffusor 570 CDP** | Diffusore microprismatico Ø570mm |
|  | 221108 | **Emergency Package 1h (Astra)** | Luce di emergenza a batteria singola |
|  | 221366 | **Connect RTC** | Orologio in tempo reale |
|  | 221570 | **Connect TK2 BLM** | Interfaccia pulsante 2gang |
|  | 221845 | **aluna Color RAL_NCS_Ø630** | Paralume in tessuto di colore speciale Ø 0.63m |
|  | 221591 | **Smartlink T-Board PB4** | Pannello di comando mobile |
|  | 221970 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2** | Pulsante RF, Senza batteria |
|  | 221971 | **Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4** | Pulsante RF, Senza batteria |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221425 |
| Typ | **aluna connect PIR P630 3K** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss