# RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

steinel

1500 x 87 x 58 mm



# RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Raccordement arrière** |
| Type d'accessoire | **Autre** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **1500 x 87 x 58 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **42 W** |
| Consommation propre | **0,45 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 10 m (79 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,0 – 4,0 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |
| Mise en réseau sans fil via | **BT SIG Mesh** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **5940 lm** |
| Température de couleur | **4000 K** |
| Indice de rendu des couleurs | **90 - 100** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **60000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 60 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **1-60 min** |
| Lumière principale réglable | **10 - 100 %** |
| Fonctions | **Communication cryptéeFonction présenceLumière d\'orientationFonction de groupe voisinDétecteur de lumièreLibre choix de la valeur d\'éclairage dans un groupe de luminairesTemps de fondu réglable à l\'allumage et à l\'extinctionDétecteur de mouvementConnexion aux systèmes de batterie centrale** |
| Avec télécommande | **Oui** |
| Fonction lumière de base en pourcentage | **10 – 100 %** |
| Fonction lumière de base pourcentage de | **10 %** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20…+40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Plastique structuré** |
| Matériau | **Plastique** |
| Couleur | **gris** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DEKRA** |
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

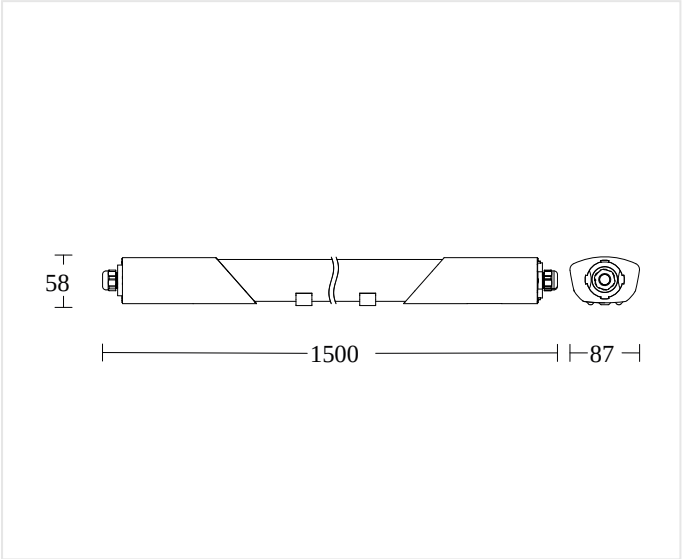


1500 x 87 x 58 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| | |
|---|---|
| 2,0 – 4,0 m<br>BEREICH | 4,00 m<br>MAX |

# RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

Code produit **221393**
E-Nr. **941006369**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221393 |
| N° E | 941006369 |
| Typ | **RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss