nefera S Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221485**

- Les nouveaux lampadaires nevalux Connect convainquent par leur commande d'éclairage intégrée et interconnectable, développée en Suisse. La commande répond à toutes les exigences d'un système moderne de gestion de l'éclairage. Les luminaires peuvent être facilement assemblés en groupes. La fonction d'essaimage assure le confort dans les grandes salles de bureau et la lumière de nettoyage crée les meilleures conditions pour les travaux de maintenance. La commande est développée en permanence et remplit les conditions requises pour les bâtiments modernes de demain.

610 x 310 x 1950 mm



nefera S Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221485**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**610 x 310 x 1950 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**80 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Courant nominal LED	**2000 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**8000 lm (Down 4000, Up 4000)**
Angle de faisceau	**Down 90°, Up 110°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**100 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 19**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Non**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**
Avec interrupteur	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20...+45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre acrylique microprismatique**
Type de montage	**Sur pied**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**


nefera S Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221485**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

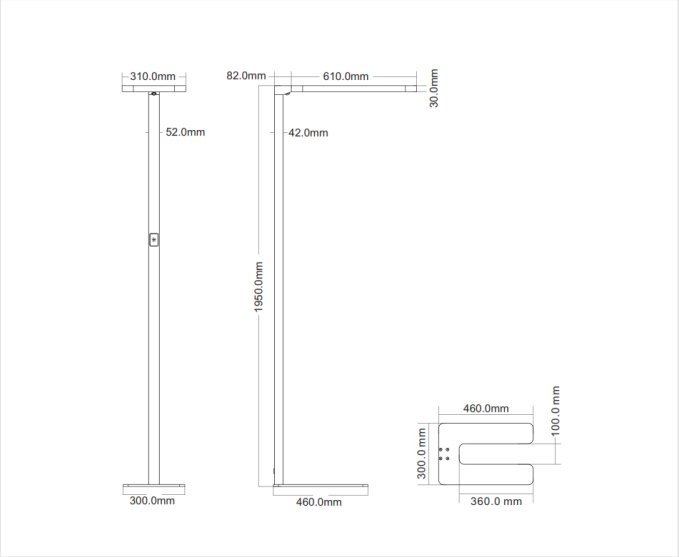

610 x 310 x 1950 mm

nefera S Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221485**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	220173	**nefera C120 4K**	Plafonnier direct/indirect
	220172	**nefera C60 4K**	Plafonnier direct/indirect
	220171	**nefera P 4K**	Suspension directe et indirecte
	220560	**nefera W60 4K**	Applique murale direct/indirect

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221485
Typ	**nefera S Connect 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss