# lisha C1200 4K

**PLAFONNIER, LINKABLE**

Code produit **220176**

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Technologie de connexion pour une continuité homogène de la bande lumineuse avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

1205 x 50 x 95 mm

# lisha C1200 4K

**PLAFONNIER, LINKABLE**

Code produit **220176**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **1205 x 50 x 95 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **36 W** |
| Appareillage remplaçable | **Oui** |
| Type de câblage | **câblage traversant inclus** |
| Courant nominal LED | **700 mA** |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur | **C10: 30x, C16: 46x, C20: 58x, B10: 18x, B16: 28x, B25: 34x** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |
| Avec capteur de lumière | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **Dali-Leuchte** |
| Mise en réseau via | **DALI 2** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **4000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80 - 89** |
| Ampoule | **LED** |
| Flux lumineux | **3800 lm** |
| Angle de faisceau | **105°** |
| Efficacité lumineuse du luminaire | **106 lm/W** |
| Valeur d'éblouissement | **UGR < 22** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED (25 °C) | **50000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Gradation DALI | **Oui** |
| Avec éclairage de secours | **Non** |
| Adapté à la configuration en ligne continue | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20...+45 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Verre acrylique opale** |
| Type de montage | **En saillie (plafond)** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **E** |


# lisha C1200 4K

**PLAFONNIER, LINKABLE**

Code produit **220176**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

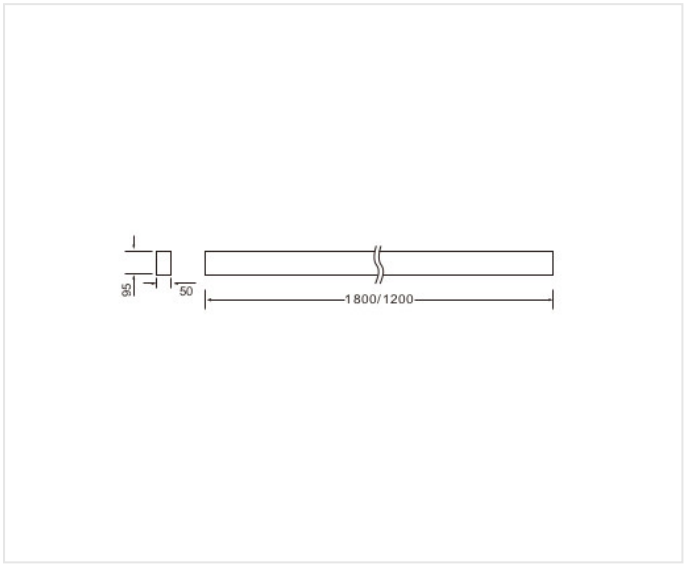


1205 x 50 x 95 mm

# lisha C1200 4K

**PLAFONNIER, LINKABLE**

Code produit **220176**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

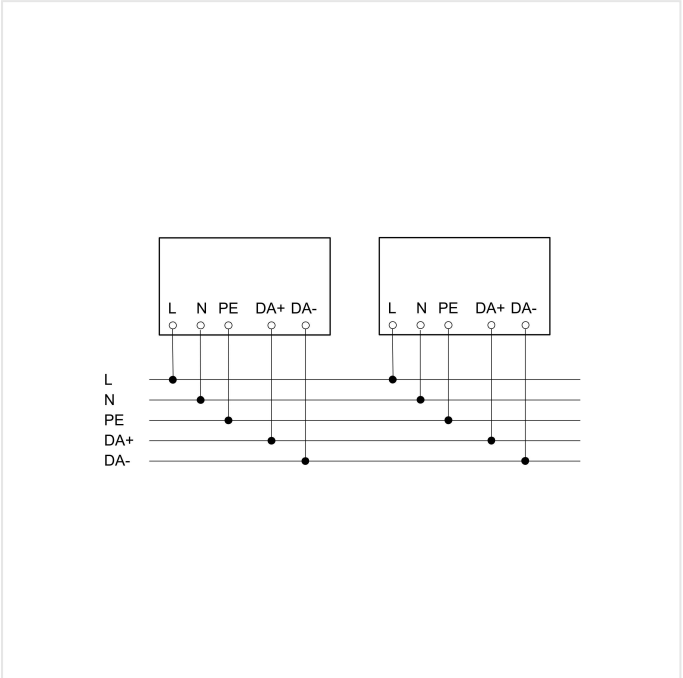



Schéma de circuit

# lisha C1200 4K

**PLAFONNIER, LINKABLE**

Code produit **220176**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 220176 |
| Typ | **lisha C1200 4K** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss