RS PRO P3 S SP Bianco caldo EM

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

EAN **221816**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)
- Luminosità di base optional 10%
- Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22

400 x 142 mm



RS PRO P3 S SP Bianco caldo EM

EAN 221816

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	P3 convex
Versione	Testato agli urti

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	400 x 142 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Potenza	18,4 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA
Carico capacitivo in µF	88 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,0 – 4,0 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	2072 lm
Temperatura di colore	3000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm

DURATA

Durata LED max. °C	50000 h
Durata LED L70B50 25°C	> 60000 h
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 min
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 Min., ganze Nacht
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
Con luce di emergenza	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-10...+30 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO P3 S SP Bianco caldo EM

EAN 221816

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

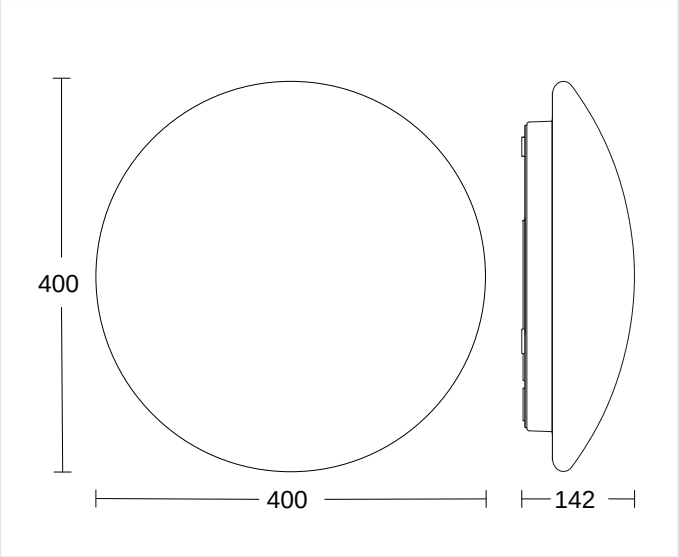

400 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO P3 S SP Bianco caldo EM

EAN 221816

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI


Schemi elettrici

SCHEMA 1

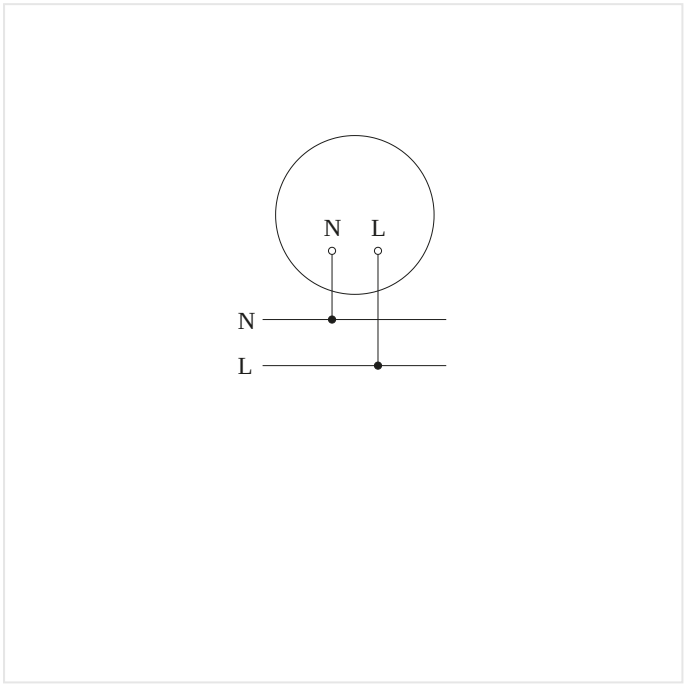

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

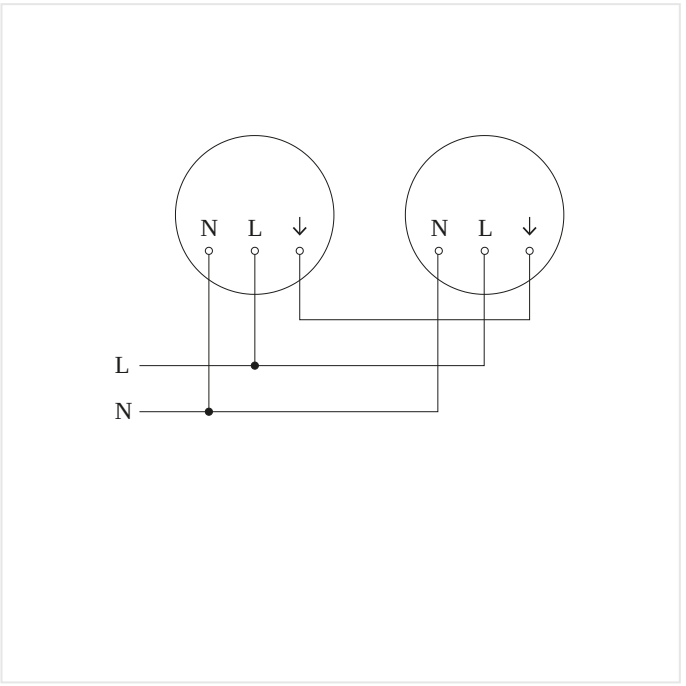

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P3 S SP Bianco caldo EM

EAN 221816

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221816
EAN	221816
Typ	**RS PRO P3 S SP Bianco caldo EM**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss