Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

steinel

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	KNX
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	33 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	21 – 30 V
Eigenverbrauch	1 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,0 – 12,0 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
KNX-Funktionen	Behaglichkeit CO2 Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftdruck Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt VOC Temperatur-Ausgang Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT Open Mesh
Vernetzung via	KNX

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 1092 min
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software, App, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0...+40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Hotelzimmer, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Pflegezimmer, Rezeption / Lobby, Sporthalle
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

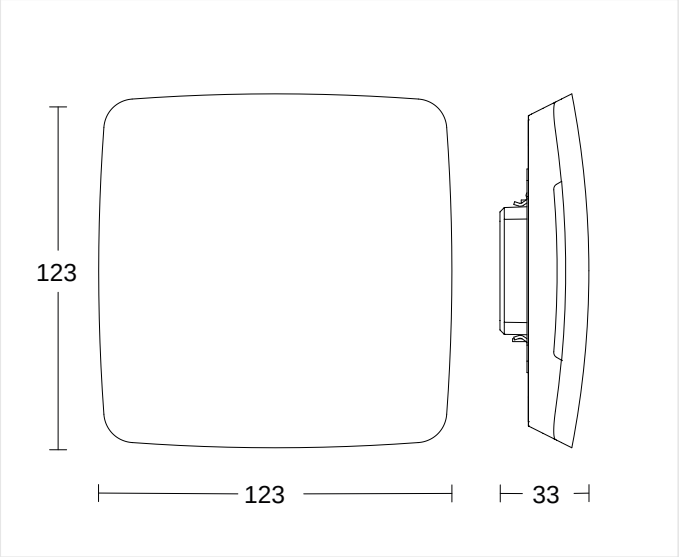

33 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Multisensor True Presence KNX weiss


MULTISENSOR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

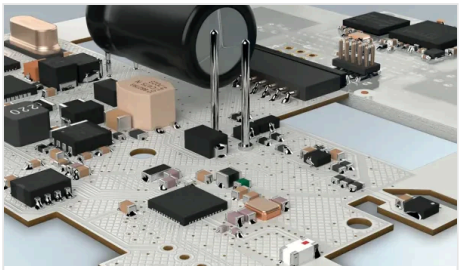


Digitale Hochfrequenz-Sensorik

Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

EAN 4007841056353
E-Nr. 535930001

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841063870	**Aufputz Adapter Multisensor weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	056353
EAN	4007841056353
E-Nummer	535930001
Typ	**Multisensor True Presence KNX weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss