MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio
- Support mural d'angle disponible en option

steinel

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	230V, 1 canal
Modèle	Détecteur de mouvement

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	87 x 82 x 98 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	0,5 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Consommation propre	0,5 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	10 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	130 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	r = 2.5 m (7 m²)
Portée tangentielle	r = 13 m (192 m²)
Zones de commutation	147 zones de commutation
Hauteur de montage	1,8 – 6,0 m
Hauteur de montage optimale	2,0 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 min
Fonction lumière de base	Non
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Suivi des données
Réglages via	Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	-20...+40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	Clips de couverture
Lieu de montage	angle, mur
Lieu d'application	Extérieur, Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Plastique
Application pièce	Cour et allée, Intérieur, entrée, extérieur, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

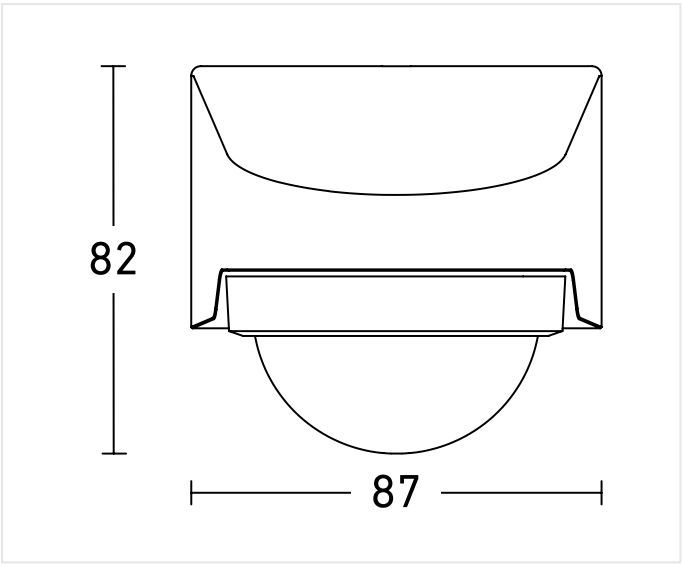

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,0 m	2,0 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841069056
E-Nr. 535903088

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

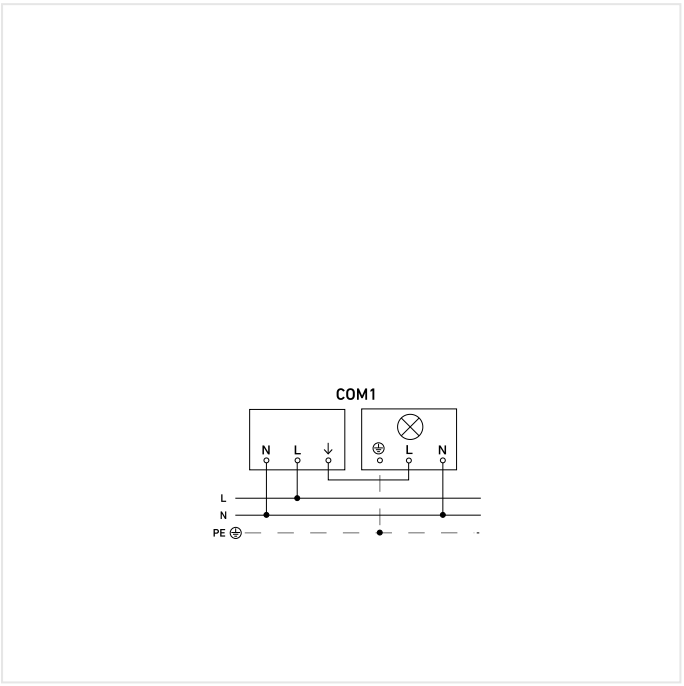


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N130 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841069056**
E-Nr. **535903088**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069056
EAN	4007841069056
N° E	535903088
Typ	**MD IR N130 COM1 - en saillie blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss