# IS 360-3 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841006525
E-Nr. 535942720

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 360° et portée de détection jusqu'à Ø 24 m
- Pour un montage au plafond en saillie à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la surveillance de grandes surfaces couvertes jusqu'à 6 m de hauteur
- Design bien pensé : lentille du capteur de la même couleur que le boîtier, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- 4 pyrodétecteurs intégrés pour une détection sans faille, y compris des caches pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-1000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 2000 W max. (sources lumineuses LED max. 400 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

121 x 57 mm



# IS 360-3 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **121 x 57 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **2000 W** |
| Sortie de commutation 1 ohmique | **2000 W** |
| Lampes fluorescentes ballast électronique | **400 W** |
| Lampes fluorescentes non compensées | **500 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en série | **900 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle | **400 VA** |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | **2000 VA** |
| Lampes LED < 2 W | **100 W** |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | **200 W** |
| Lampes LED > 8 W | **400 W** |
| Charge capacitive en µF | **176 µF** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **6,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 6 m (28 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 24 m (452 m²)** |
| Zones de commutation | **972 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **2,5 – 6,0 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/Maître** |
| Mise en réseau via | **Câble** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 min** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Réglages via | **Potentiomètres** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP54** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20…+50 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Extérieur, Intérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Matériau | **Plastique** |
| Application pièce | **Intérieur, extérieur, tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **noir** |
| Couleur RAL | **9005** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |


# IS 360-3 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

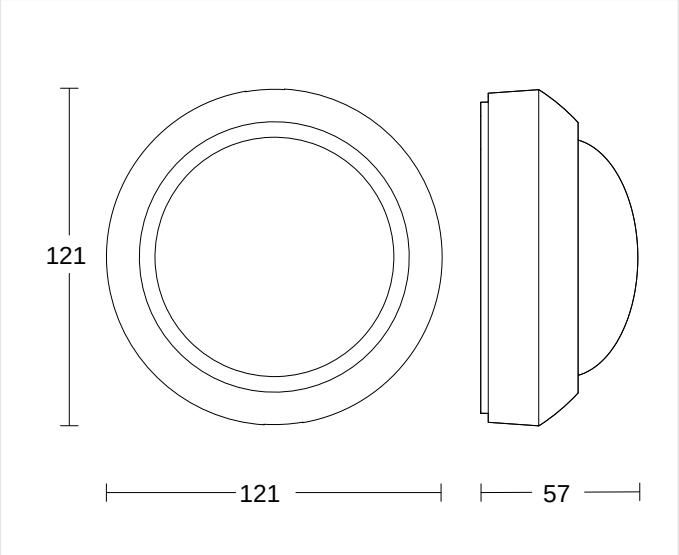


121 x 57 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,5 – 6,0 m | 2,8 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IS 360-3 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**


## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

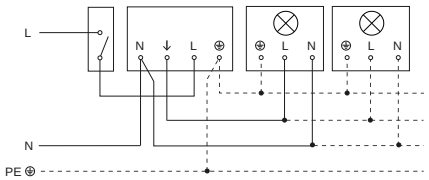


Luminaire sans conducteur de neutre

**SCHÉMA 2**

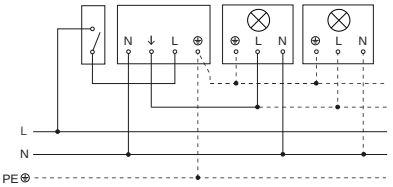


Luminaire avec conducteur de neutre

# IS 360-3 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

## Points forts



**Plastique résistant aux UV**

# IS 360-3 noir

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841006525**
E-Nr. **535942720**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 006525 |
| EAN | 4007841006525 |
| N° E | 535942720 |
| Typ | **IS 360-3 noir** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss