IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili / disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	230V, 1 canale
Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	106 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	0,3 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Zone di commutazione	5200 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,5 – 10,0 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 min
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Scenario luminoso
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh, App, Potenziometri, Smartphone
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni, aree di produzione, aree di soggiorno, auditorium, aula, camere di servizio, magazzino verticale, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, reception / hall, sala conferenze / sale riunioni, sale pranzo / mense, spogliatoi, ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
Unità d'imballaggio	1 pezzo


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079406**
E-Nr. **535900022**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

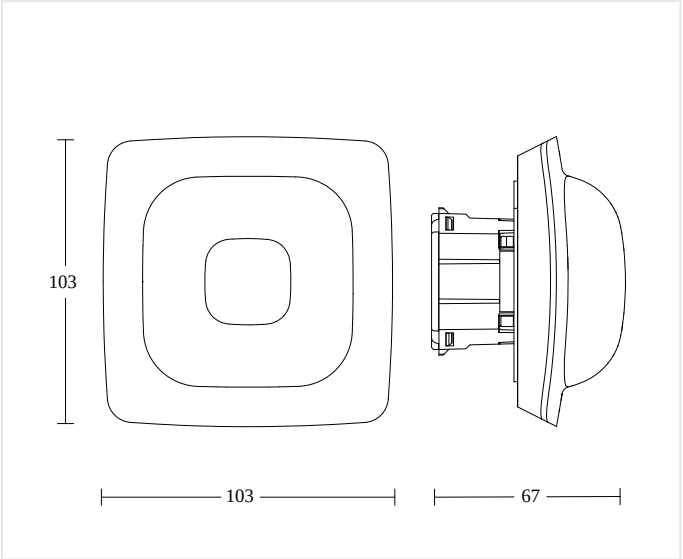

106 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 10,0 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Schemi elettrici

SCHEMA 1

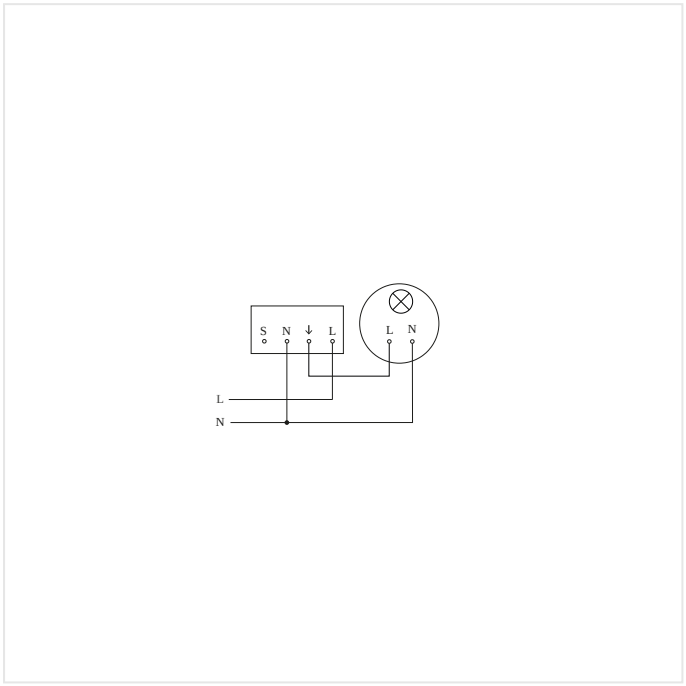

Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079406
EAN	4007841079406
N. E	535900022
Typ	**IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss