IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841094522**

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili / disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094522

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	230V, 1 canale
Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	106 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	0,3 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Altezza di montaggio	2,5 – 10,0 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 min
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh, App, Potenziometri, Smartphone
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni, aree di produzione, aree di soggiorno, auditorium, aula, camere di servizio, magazzino verticale, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, reception / hall, sala conferenze / sale riunioni, sale pranzo / mense, spogliatoi, ufficio open space
Colore	nero
Colore RAL	9005

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
Unità d'imballaggio	1 pezzo


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094522

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

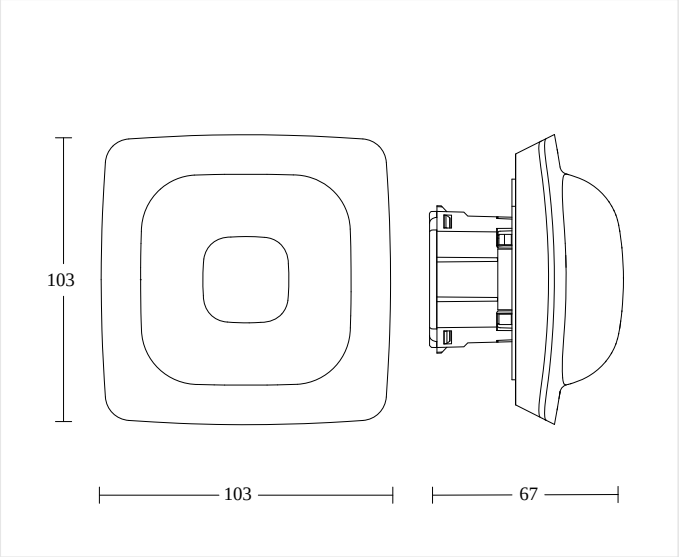

106 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 10,0 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094522

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

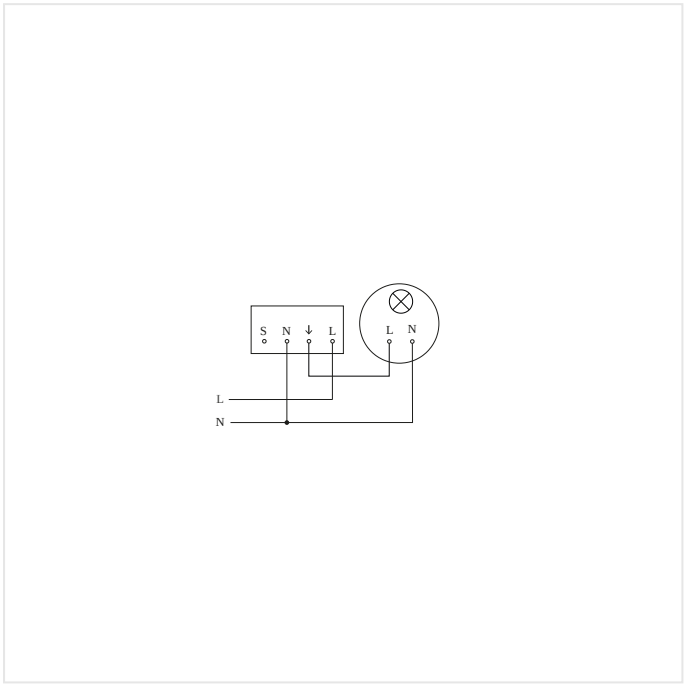

Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094522

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero

EAN 4007841094522

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	094522
EAN	4007841094522
Typ	**IR Quattro HD-2 24m COM1 - incasso a soffitto nero**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss