
# RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841085315
E-Nr. 941600899

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage

193 x 69 mm

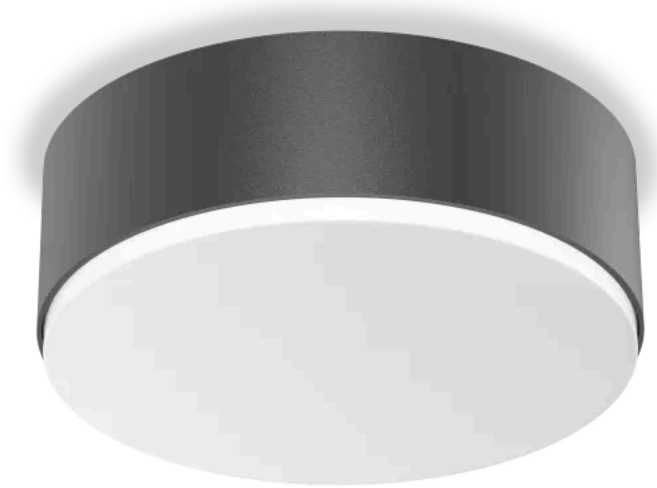

# RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085315
E-Nr. 941600899

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | 193 x 69 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 10,7 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 4,00 m |
| Sensortechnologie | Hochfrequenz |
| Sendeleistung | < 1 mW |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 160 ° |
| Segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite radial | Ø 8 m (50 m²) |
| Reichweite tangential | Ø 8 m (50 m²) |
| Montagehöhe | 2,0 – 4,0 m |
| Optimale Montagehöhe | 2,8 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Slave-Betrieb einstellbar | Ja |
| Steuerungstechnik | Steinel Connect |
| Funkvernetzung via | BT SIG Mesh |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | 1095 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Effizienz ohne Haube | 149,7 lm/W |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | 60000 h |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 h |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B50 |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 10 s – 60 min |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 1-60 Min. |
| Hauptlicht einstellbar | 0 - 100 % |
| Funktionen | Aufruf von programmierten Lichtszenen, Bewegungssensor, DIM-Funktion, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Halb- / Vollautomatik, Nachbargruppenfunktion, Verschlüsselte Kommunikation, Zeitschaltuhr |
| Einstellungen via | App, Smartphone, Tablet, Bluetooth |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 0 – 100 % |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 0 % |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20...+40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | PC opal |
| Montageort | Decke, Wand |
| Anwendung Ort | Innenbereich |
| Montageart | Aufputzmontage |
| Anwendung Raum | Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Lager, Teeküche, Treppenhaus, Umkleide, WC / Waschraum |
| Farbe | Anthrazit |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL-Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |


# RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN **4007841085315**
E-Nr. **941600899**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

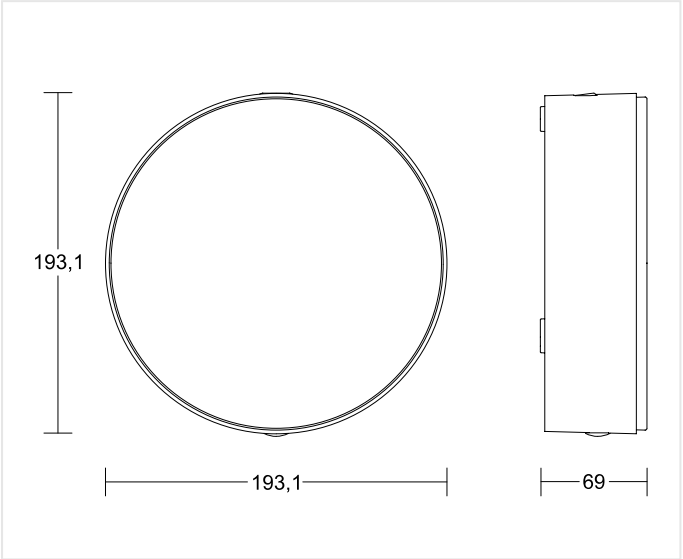


193 x 69 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2,0 – 4,0 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841085315**
E-Nr. **941600899**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 221386 | **Universal P-Set 3S** | Universal Pendelset mit 3 Seilen |

### BESTELLANGABEN

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 085315 |
| EAN | 4007841085315 |
| E-Nummer | 941600899 |
| Typ | **RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss