IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094508

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili / disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

steinel

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094508

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	230V, 1 canale
Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	69 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Autoconsumo	0,3 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Altezza di montaggio	2,5 – 10,0 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 min
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	Sì
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh, App, Potenziometri, Smartphone
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Da incasso
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni, aree di produzione, aree di soggiorno, auditorium, aula, camere di servizio, magazzino verticale, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, reception / hall, sala conferenze / sale riunioni, sale pranzo / mense, spogliatoi, ufficio open space
Colore	nero
Colore RAL	9005

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
Unità d'imballaggio	1 pezzo


IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

EAN 4007841094508

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

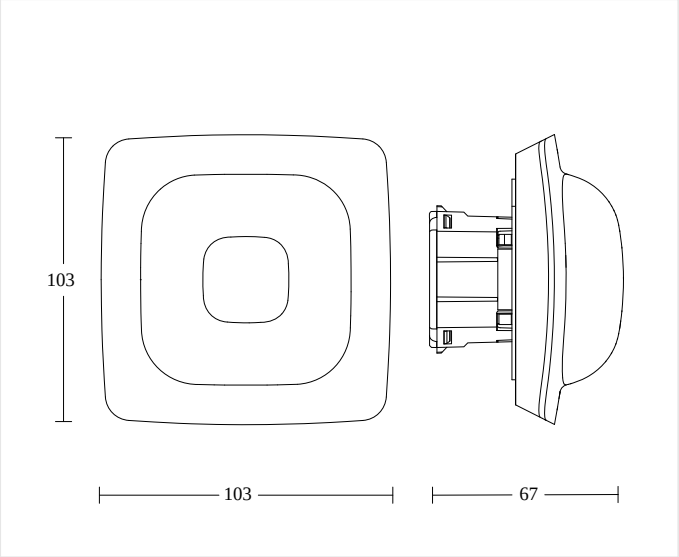

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 10,0 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

EAN 4007841094508

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1

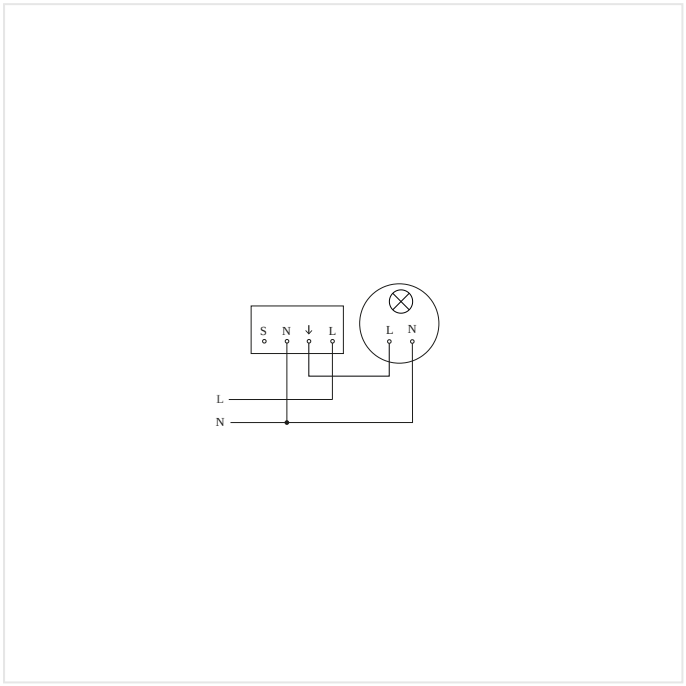

Schema elettrico Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

EAN 4007841094508

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841094508

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	094508
EAN	4007841094508
Typ	**IR Quattro HD-2 24m COM1 - inc. nero**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss