RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841087296**
E-Nr. **941463339**

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 5 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour un raccordement à une batterie centrale ou comme lampe à batterie individuelle avec 3 heures d'éclairage

steinel

1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, éclairage de secours

EAN
4007841087296
E-Nr. 941463339

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	Éclairage de secours

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	1500 x 164 x 75 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	42 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Technologie HF	24 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2,0 – 3,5 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/Maître
Mode esclave réglable	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	autre
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Flux lumineux éclairage de secours	730 lm

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 min
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	10 - 100 %
Fonctions	Fonction DIM, Lumière d'orientation, Détecteur de lumière, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Fonction de groupe voisin, Communication cryptée, Lumiére de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heurres
Réglages via	Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Température ambiante	-20...+40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur, plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Intérieur, WC / salle d'eau, cage d'escalier, couloir / allée, entrepôt, espace fonctionnel / local annexe, parking couvert / garage souterrain, vestiaires
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, éclairage de secours

EAN
4007841087296
E-Nr. **941463339**

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

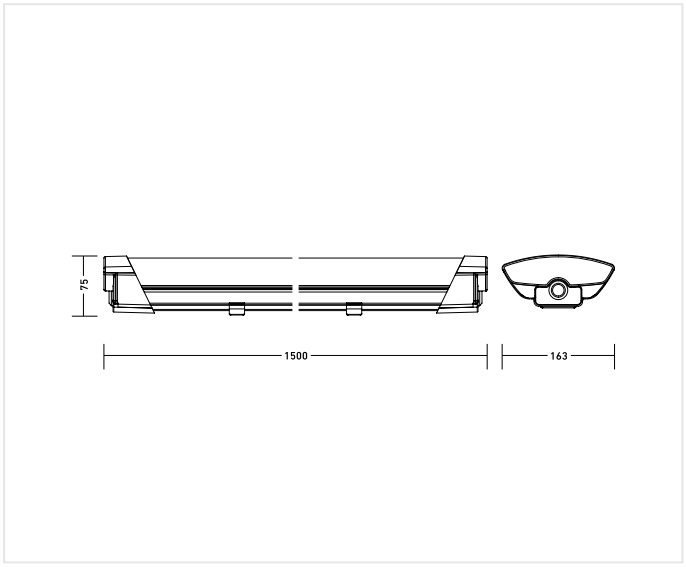

1500 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, éclairage de secours

EAN
4007841087296
E-Nr. 941463339

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

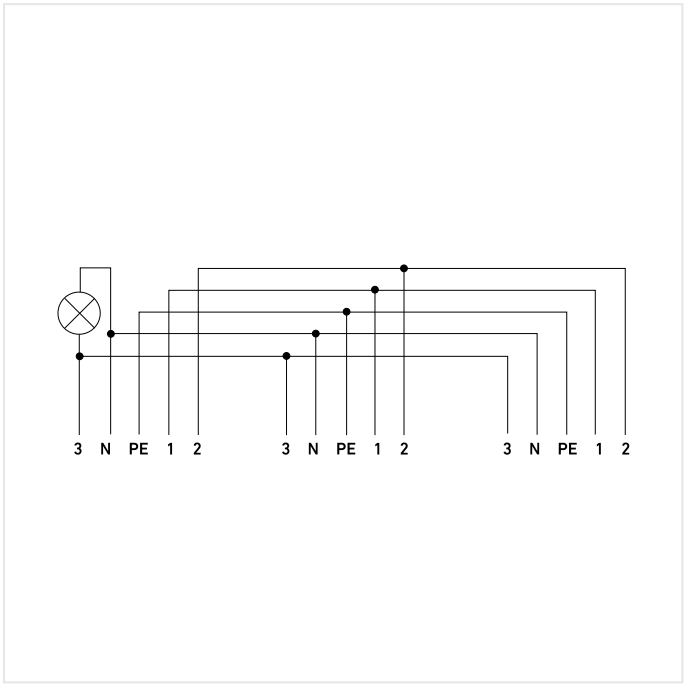


Schéma du circuit

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, éclairage de secours

EAN
4007841087296
E-Nr. **941463339**

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	087296
EAN	4007841087296
N° E	941463339

Typ**RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 3000K, éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss