IR Quattro HD-2 24m - Multipack (48 Stk.) Multipack

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841094683**

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

steinel

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m - Multipack (48 Stk.) Multipack

EAN 4007841094683

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	KNX
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	21 – 30 V
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)
Montagehöhe	2,5 – 10,0 m
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	KNX-Bus, Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 min
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	Ja
Einstellungen via	Bus, ETS-Software, App, Potis, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0...+40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Grossraumbüro, Hochregallager, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Parkhaus / Tiefgarage, Produktionsbereich, Rezeption / Lobby, Speisesaal / Kantine, Sporthalle, Umkleide
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Verpackungseinheit	48 Stk.


IR Quattro HD-2 24m - Multipack (48 Stk.) Multipack

EAN 4007841094683

PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

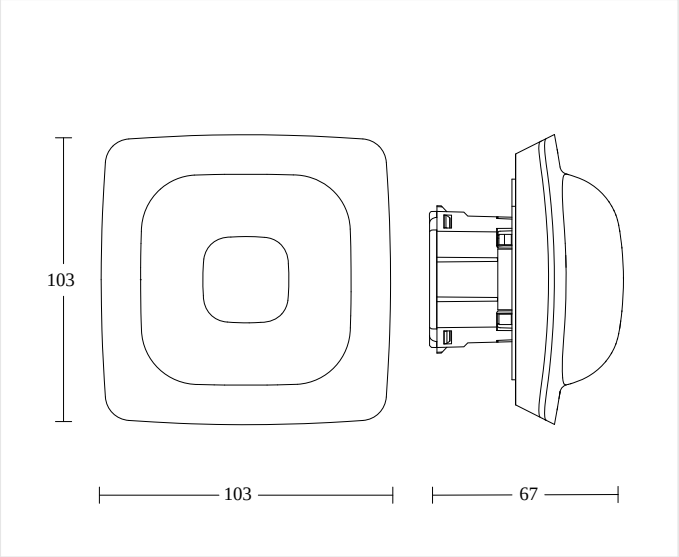

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 10,0 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m - Multipack (48 Stk.) Multipack

EAN 4007841094683

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m - Multipack (48 Stk.) Multipack

EAN 4007841094683

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	094683
EAN	4007841094683
Typ	**IR Quattro HD-2 24m - Multipack (48 Stk.) Multipack**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss