IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841094683**

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili / disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

steinel

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

EAN
4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	KNX
Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	67 x 103 x 103 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	21 – 30 V
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Altezza di montaggio	2,5 – 10,0 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Collegamento in rete tramite	bus KNX, Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 min
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	Sì
Impostazioni tramite	Bus, Software ETS, App, Potenziometri, Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0...+40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Da incasso
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni, aree di produzione, aree di soggiorno, auditorium, aula, camere di servizio, magazzino verticale, palestra, parcheggi coperti / garage sotterranei, reception / hall, sala conferenze / sale riunioni, sale pranzo / mense, spogliatoi, ufficio open space
Colore	nero
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
Unità d'imballaggio	48 pezzi


IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

EAN
4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

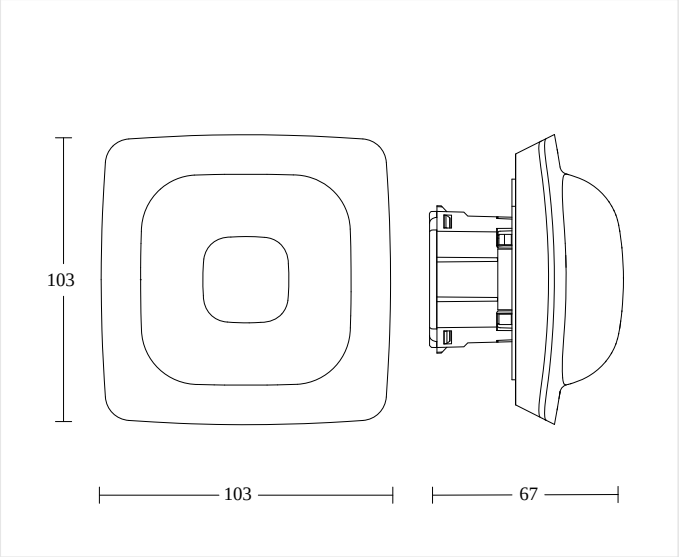

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 10,0 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

EAN
4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla

EAN
4007841094683

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	094683
EAN	4007841094683

Typ**IR Quattro HD-2 24m - Confezione multipla (48 pezzi) Confezione multipla**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss