L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079291
E-Nr. 941003669

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight)
- Elegantes und modernes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte) sowie Zeitplan-Funktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 7,5 W LEDs mit 466 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

146 x 230 x 88 mm



L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**146 x 230 x 88 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**7,5 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Montagehöhe	**1,8 – 2,5 m**
Optimale Montagehöhe	**2,0 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**
Vernetzung via	**Bluetooth**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**466 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Active & Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Lichtaustritt	**Down**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**nur in Kombination mit SC-Variante**
Einstellungen via	**App, Smartphone, Tablet, Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20...+40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputzmontage**
Anwendung Raum	**Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

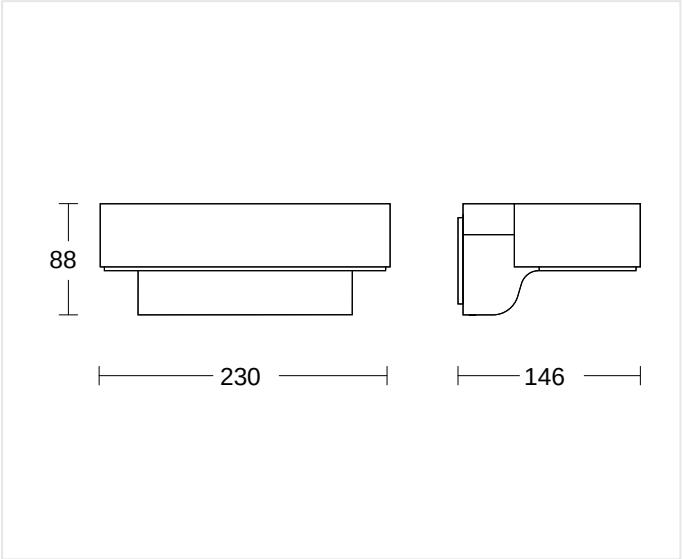

146 x 230 x 88 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,5 m	2,0 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

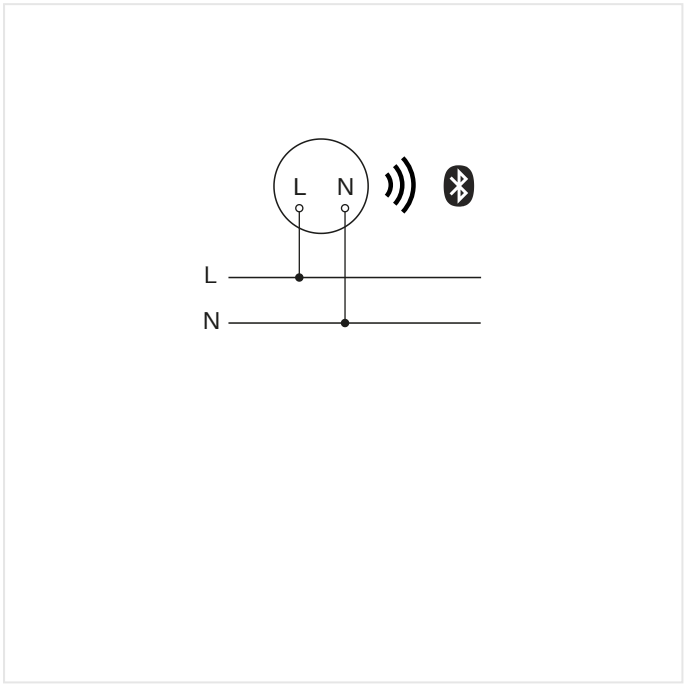


Schaltplan Bluetooth

L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Highlights

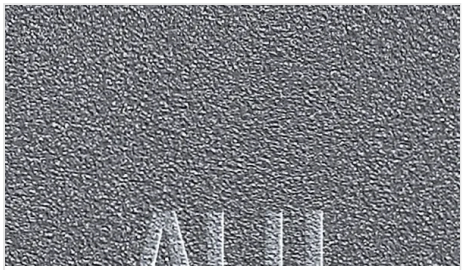

Hochwertiges Aluminium



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)



Einstellbares Hauptlicht 10 - 100 % (via App)


Intelligenter Soft-Lichtstart (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)

L 800 C anthrazit

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079291**
E-Nr. **941003669**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079291
EAN	4007841079291
E-Nummer	941003669
Typ	**L 800 C anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss