# XLED home 2 SC blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841065454
E-Nr. 941200499

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : mode économie de nuit et minuterie
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,8 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 218 mm



# XLED home 2 SC blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **161 x 180 x 218 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **13,8 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Portée radiale | **r = 5 m (39 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 10 m (157 m²)** |
| Hauteur de montage | **1,8 – 4,0 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,0 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/Esclave, Maître/Maître** |
| Technique de commande | **Steinel Connect** |
| Mise en réseau sans fil via | **BT SIG Mesh** |
| Mise en réseau via | **Bluetooth** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **1550 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80 - 89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **HCMC (High Conductive Magnesium Composite)** |
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 60 min** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Fonctions | **Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Commande maître/esclave, Mode économique nocturne, Minuterie** |
| Réglages via | **Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20...+40 °C** |
| Matériau du boîtier | **HCMC** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Lieu de montage | **angle, mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur** |
| Type de montage | **En saillie** |
| Application pièce | **Cour et allée, extérieur, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **E** |
| Catégorie EPREL | **Source de lumière** |


# XLED home 2 SC blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

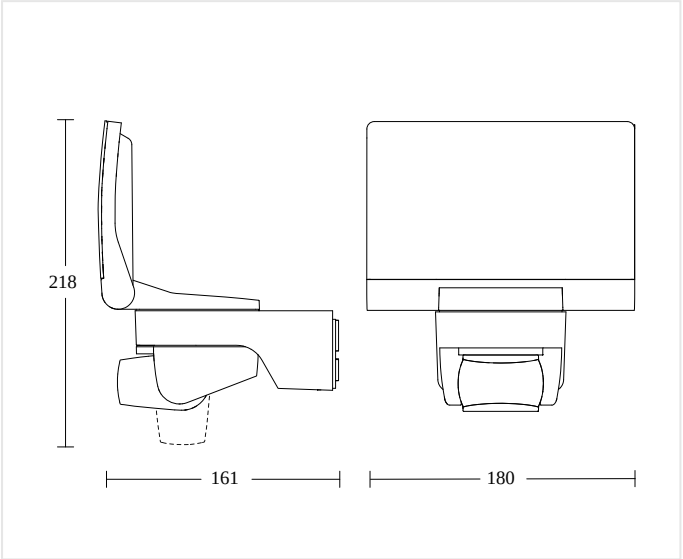


161 x 180 x 218 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,8 – 4,0 m | 2,0 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# XLED home 2 SC blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

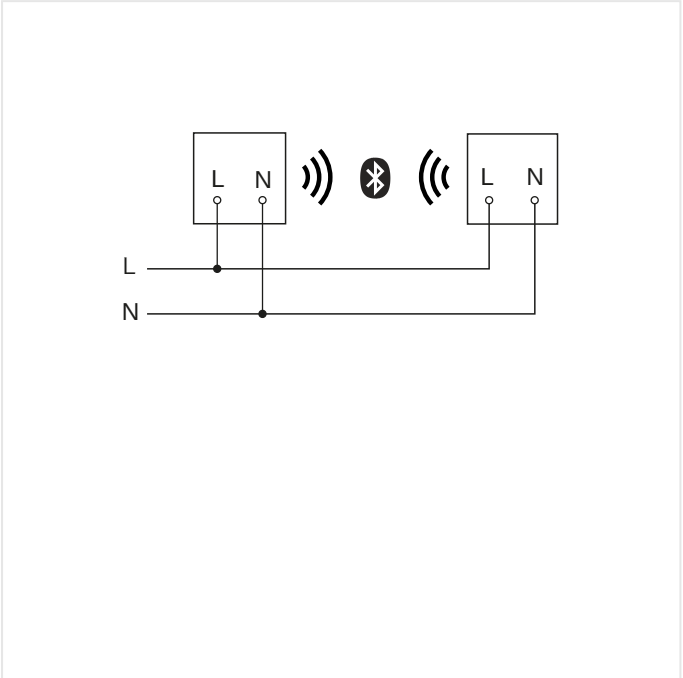



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# XLED home 2 SC blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

## Points forts



**Système LED STEINEL inclus**



**Système de refroidissement en HCMC**



**Plastique résistant aux UV**




**Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80**

# XLED home 2 SC blanc

**PROJECTEUR LED À DÉTECTION**

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841088620 | **Funkschalter TapDuo C** | Composants du système |
|  | 4007841055875 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz** | Accessoires |
|  | 4007841053086 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit** | Accessoires |
|  | 4007841055615 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss** | Accessoires |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 065454 |
| EAN | 4007841065454 |
| N° E | 941200499 |
| Typ | **XLED home 2 SC blanc** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss