# IS 3180 KNX - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841058142
E-Nr. 535942509

steinel

78 x 94 x 94 mm



# IS 3180 KNX - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841058142**
E-Nr. **535942509**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **78 x 94 x 94 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Détail tension d'alimentation | **Bus KNX** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **2,50 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **r = 4 m (25 m²)** |
| Portée tangentielle | **r = 20 m (628 m²)** |
| Zones de commutation | **448 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **1,80 – 2,50 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/esclave** |
| Fonctions KNX | **Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique** |
| Avec coupleur de bus | **Oui** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Oui** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Lumière principale réglable | **0 - 100 %** |
| Réglages via | **Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de -20 jusqu'à 50 °C** |
| Lieu de montage | **angle mur** |
| Lieu d'application | **Extérieur Intérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9003** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |


# IS 3180 KNX - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841058142**
E-Nr. **535942509**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

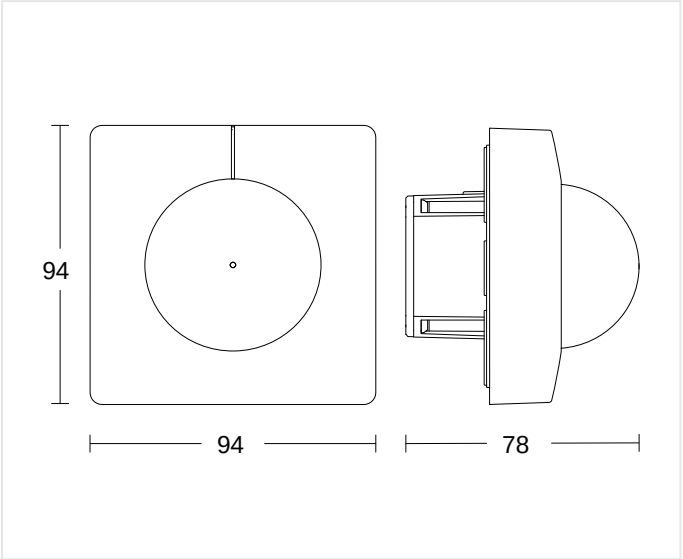


78 x 94 x 94 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 1,80 – 2,50 m | 2 m | 2,50 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# IS 3180 KNX - carré - encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841058142
E-Nr. 535942509

## Points forts



**Plastique résistant aux UV**




**Télécommandes en option**




**Télécommande Smart Remote en option**

# IS 3180 KNX - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841058142**
E-Nr. **535942509**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |
|  | 4007841593018 | **Service Fernbedienung RC6 KNX** | Accessoires |
|  | 4007841592912 | **Nutzer Fernbedienung RC7 KNX** | Accessoires |
|  | 4007841056728 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig** | Accessoires |

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 058142 |
| EAN | 4007841058142 |
| N° E | 535942509 |
| Typ | **IS 3180 KNX - carré - encastré** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss