RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841068042
E-Nr. 941004049

steinel

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068042**
E-Nr. **941004049**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**350 x 83 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**25,8 W**
Autoconsumo	**0,39 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 10 m (79 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**2747 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**altro**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED max. °C	**55000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B50**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**10-30 min, tutto il giorno Tutta la notte**
Luce principale regolabile	**5 - 100 %**
Funzioni	**Funzione di gruppo vicino Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata Regolazione della luce constante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Monitoraggio dei dati**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068042**
E-Nr. **941004049**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

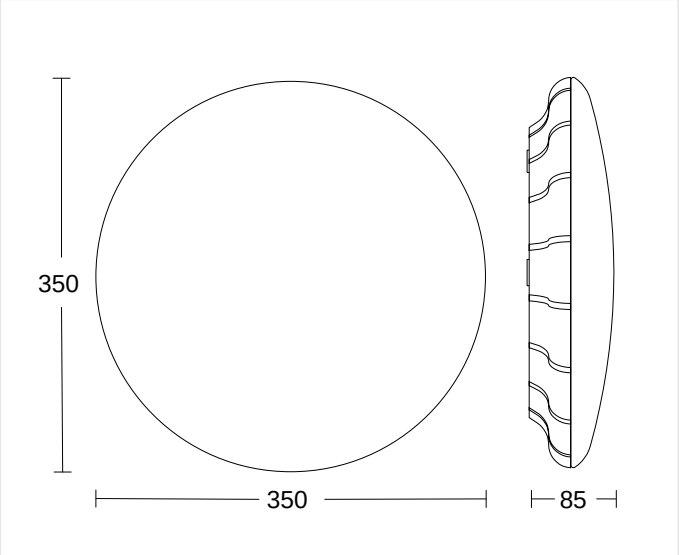

350 x 83 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068042**
E-Nr. **941004049**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

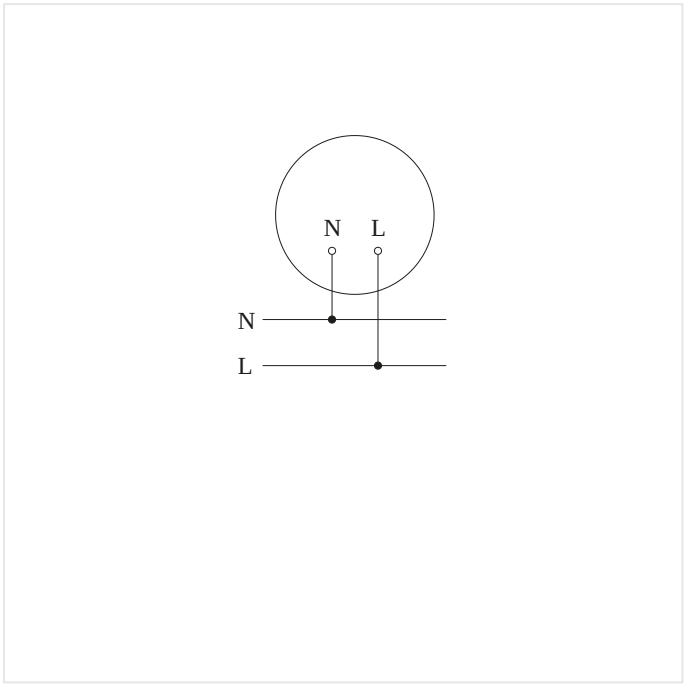

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

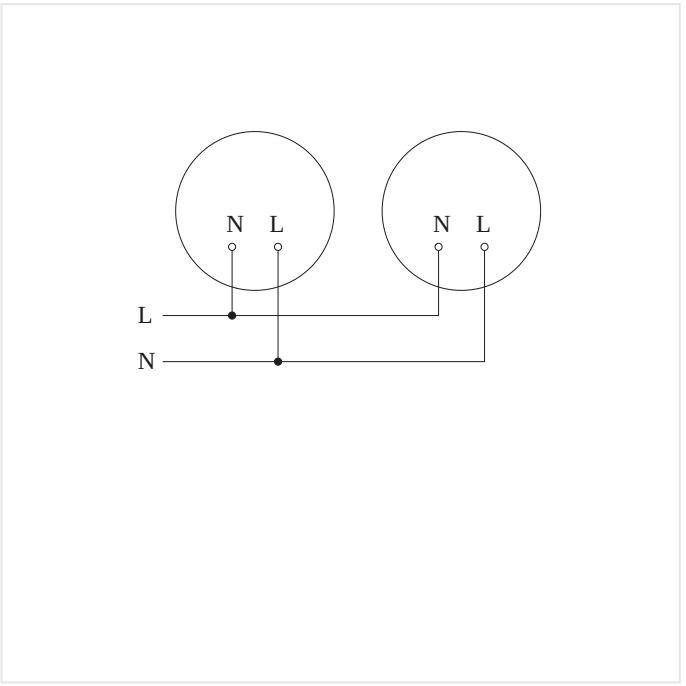


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068042**
E-Nr. **941004049**

Punti salienti

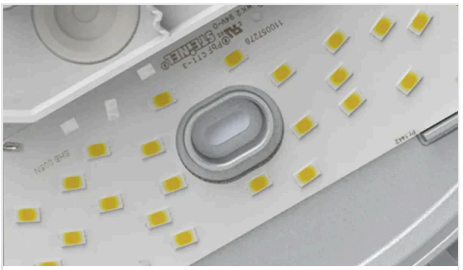

Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10%



Luminosità di base optional 10 - 20 %



Collegamento in rete wireless



Pregiato alluminio

RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841068042**
E-Nr. **941004049**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	068042
EAN	4007841068042
N. E	941004049
Typ	**RS PRO S30 SC PMMA Bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss