

RS PRO T32 neutralweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841092580

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 neutralweiss

EAN 4007841092580

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	322 x 68 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14,1 W
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
VERNETZUNG	
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	1684 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
EINSTELLUNGEN	
Hauptlicht einstellbar	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

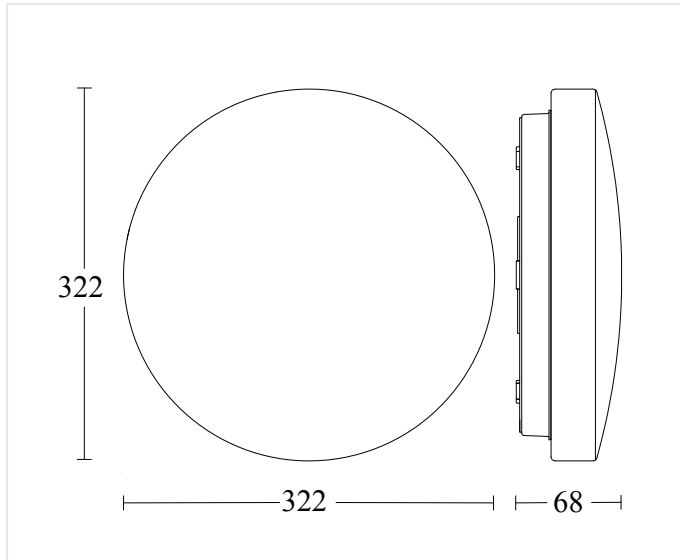
RS PRO T32 neutralweiss

EAN 4007841092580

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




322 x 68 mm

RS PRO T32 neutralweiss

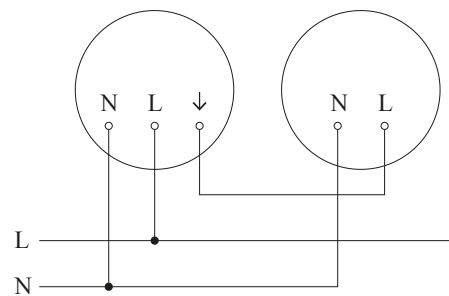
EAN 4007841092580

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

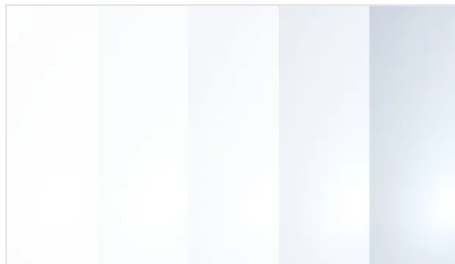
Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO T32 neutralweiss

EAN 4007841092580

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO T32 neutralweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841092580

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	092580
EAN	4007841092580
Typ	RS PRO T32 neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	