

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402

 **steinel**

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 123 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Consommation propre	1 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence

Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	20 s – 60 Min.

Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057930
E-Nr. 535936402

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

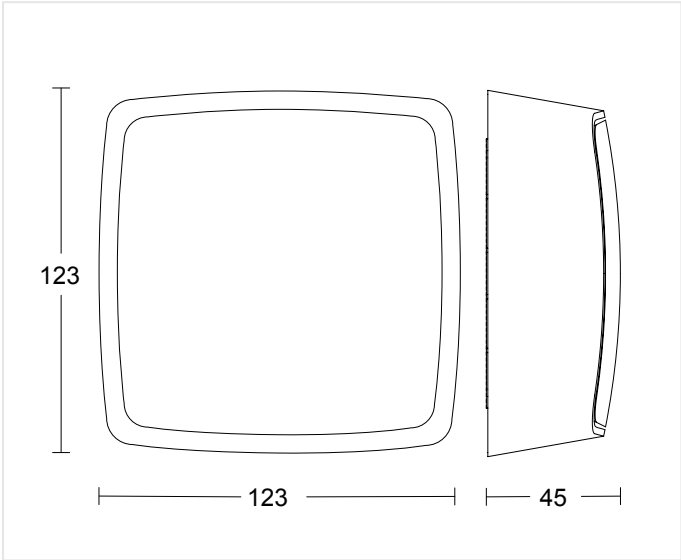

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

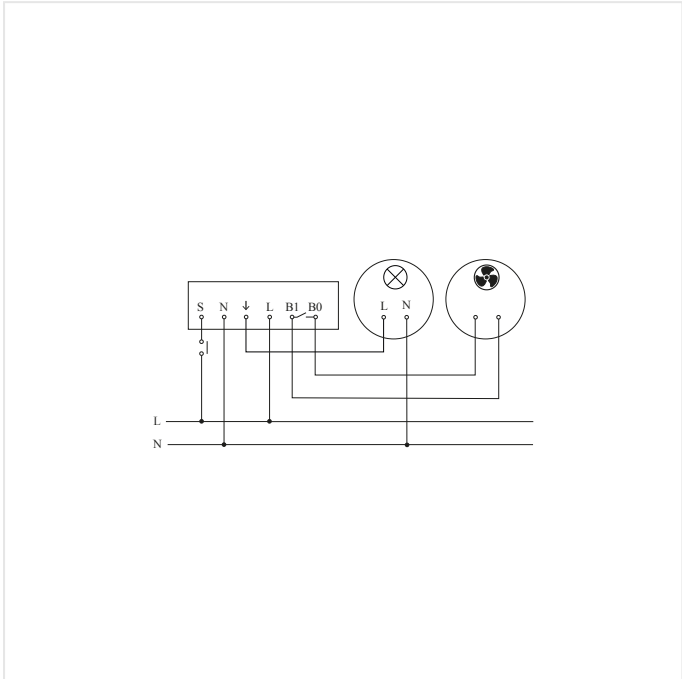


Schéma du circuit principal

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841057930

E-Nr. 535936402


Points forts



Plastique résistant aux UV

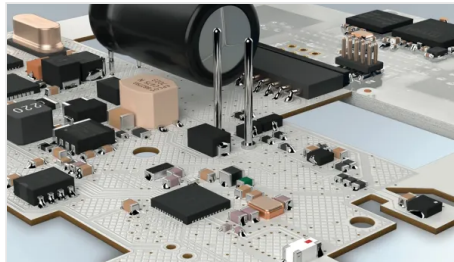

Détection hyperfréquence numérique

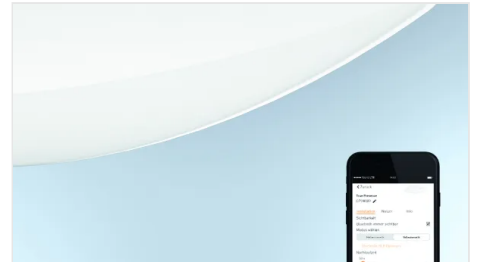

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM2 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057930
E-Nr. 535936402

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	057930
EAN	4007841057930
N° E	535936402
Typ	True Presence COM2 - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss