L 14 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841094263

- Luminaire d'extérieur moderne avec détecteur de mouvement et autocollant de numéro de maison
- En matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK05 pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° de la couleur du boîtier avec une détection jusqu'à 7,5 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical
- Avec douille E27 pour ampoules à économie d'énergie ou ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

125 x 125 x 275 mm



L 14 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN **4007841094263**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**125 x 125 x 275 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**15 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 3 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Mode esclave réglable	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK05**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PMMA opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**autocollant**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**extérieur**
Couleur	**anthracite**
Couleur RAL	**7016**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit environnant sans source lumineuse (luminaire)**


L 14 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841094263

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

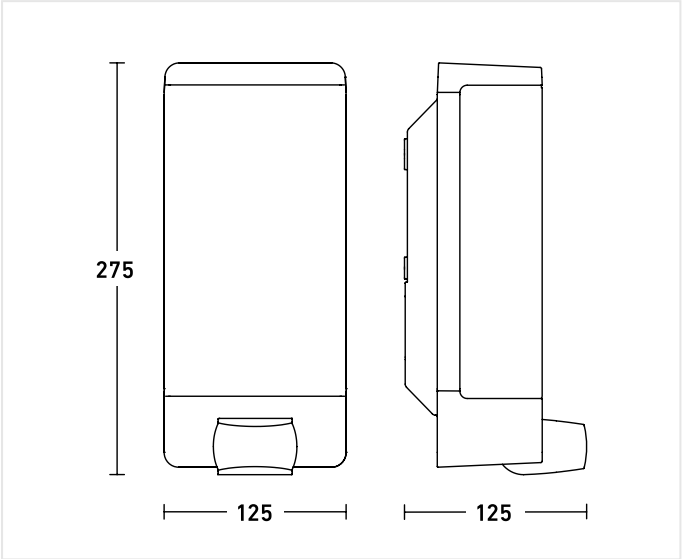

125 x 125 x 275 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 3 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 14 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841094263

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

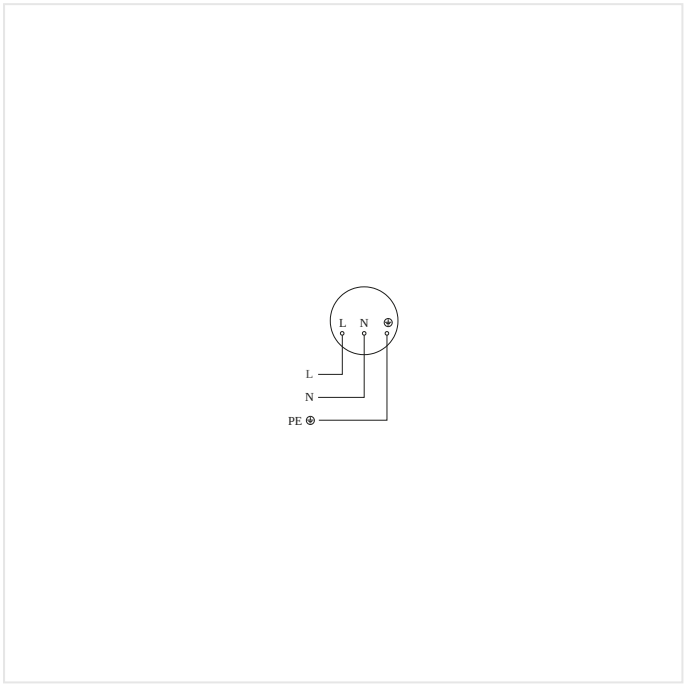


Schéma du circuit

L 14 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841094263

Points forts



Matériau résistant aux UV



Matériau résistant aux chocs IK 05



Plaquette de numéros de maison autocollants incluse

L 14 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841094263

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	094263
EAN	4007841094263
Typ	**L 14 S avec détecteur de mouvement**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss