

HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Segmentweise Ausblendung		Nein	Hauptlicht einstellbar		Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Funktionen		Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Lichtszene Manuell ON / ON-OFF
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via		Bluetooth
Abmessungen L × B × H	61 x 103 x 103 mm	Reichweite Detail		Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	Mit Fernbedienung		Nein
ELEKTRIK		Reichweite radial		Ø 12 m (113 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential		Ø 12 m (113 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	2000 W	Montagehöhe		2,50 – 4,00 m	Schutzart		IP20
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Umgebungstemperatur		von -25 bis 50 °C
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	VERNETZUNG			Montageort		Decke
Eigenverbrauch	0,5 W	Vernetzung		Ja	Anwendung Ort		Innenbereich
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Montageart		Unterputz
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung via		Bluetooth	Werkstoff		Kunststoff
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Anwendung Raum		Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart		Nein	Farbe		Weiss
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht		schaltbar	Farbe RAL		9003
Sendeleistung	< 1 mW	Konstantlichtregelung		Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
HF-Technik	5,8 GHz	EINSTELLUNGEN			Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter		Ja	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
Erfassungswinkel	360 °	Zeiteinstellung		10 s – 60 Min.			
Öffnungswinkel	140 °	Grundlichtfunktion		Nein			
Unterkriechschutz	Ja						

HF 360-2 COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

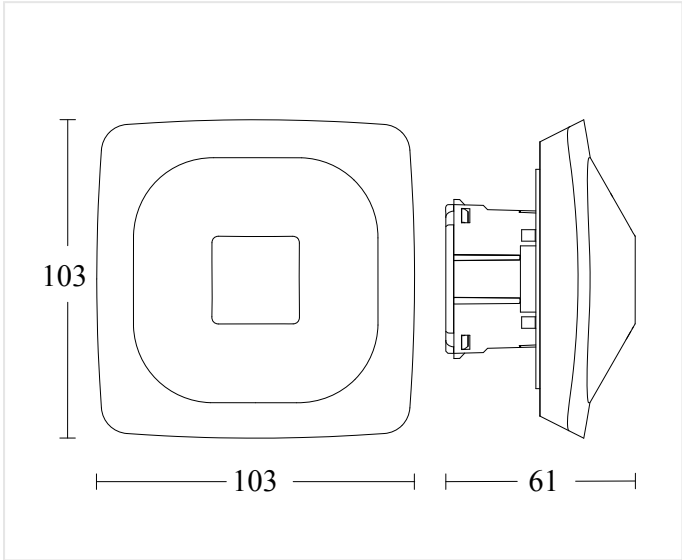

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064433

E-Nr. 535937608

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064433
EAN	4007841064433
E-Nummer	535937608
Typ	HF 360-2 COM1 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss