nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Codice prodotto **220604**

1203 x 52 x 1960 mm



nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Codice prodotto **220604**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1203 x 52 x 1960 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**80 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Corrente nominale LED	**450 mA / 1600 mA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata presenza	**Ø 3 m**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Einfache Sensor-Ausführung**
Con interruttore	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000…6000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**8000 lm (Down 2000, Up 6000)**
Angolo del fascio	**Down 80°, Up 140°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**100 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 12**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Ottica Darklight**
Tipo di montaggio	**In piedi a terra**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**F**


nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Codice prodotto **220604**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

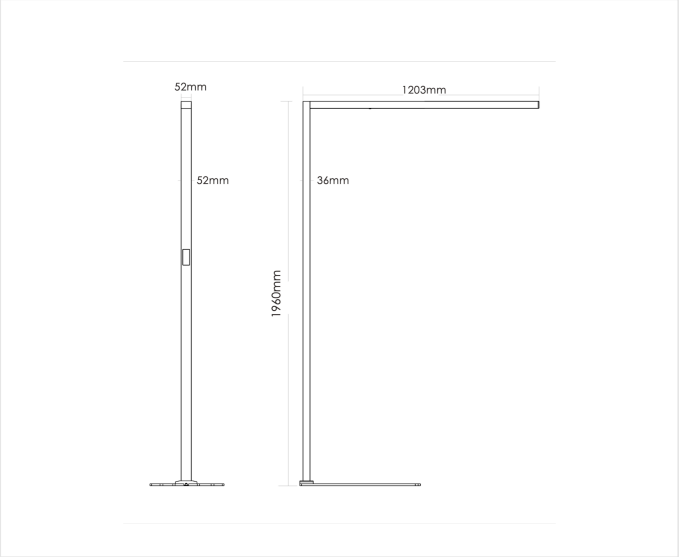

1203 x 52 x 1960 mm

nayo SN TW

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT TUNABLE WHITE

Codice prodotto **220604**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	220175	**nayo P 4K**	Sospensione diretta/indiretta, linkabile
	220463	**nayo P Diffused 4K**	Sospensione diretta/indiretta, linkabile

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220604
Typ	**nayo SN TW**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss