RS PRO P1 FLAT S SP Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

EAN 221818

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)
- Luminosità di base optional 10%

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221818

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**P1 flat**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**272 x 64 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,4 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**400 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**800 VA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Hochfrequenz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Ja**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**965 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Con lampadina	**Ja, STEINEL LED-System**
Lampadina	**LED nicht austauschbar**
Attacco	**Ohne**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**schaltbar, 4 h**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 Std**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Ja**
Durata funzione luce di base	**10/30 Min., ganze Nacht**
Luce principale regolabile	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**von -10 bis 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Kunststoff**
Materiale della copertura	**Kunststoff opal**
Luogo di montaggio	**Wand Decke**
Colore	**Weiss**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 Jahre**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO P1 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221818

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

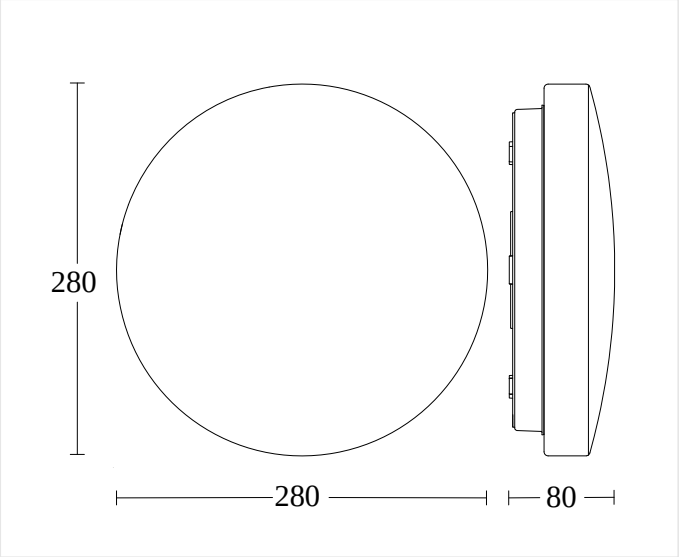

272 x 64 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO P1 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221818

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI


Schemi elettrici

SCHEMA 1

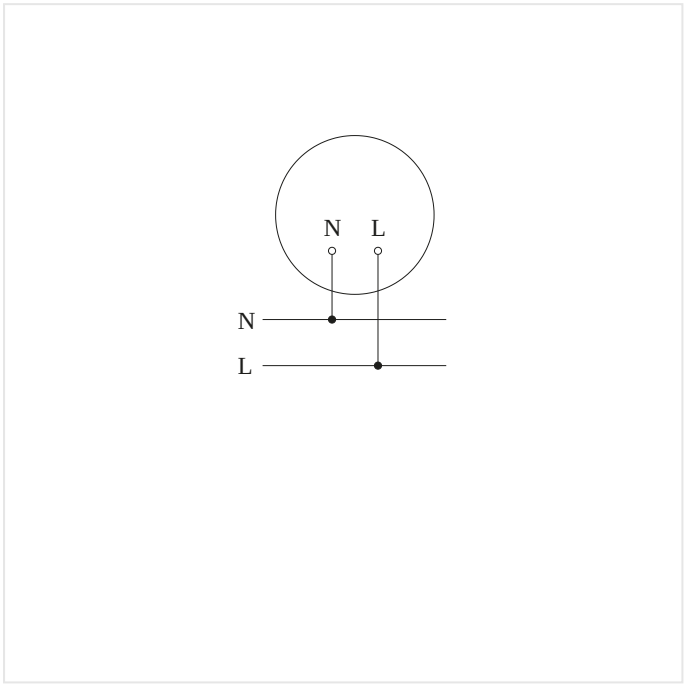

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

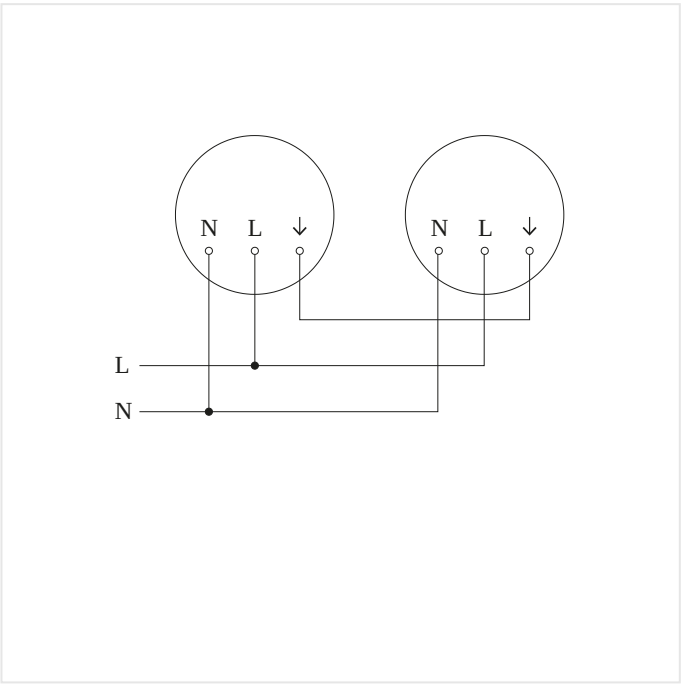

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P1 FLAT S SP Bianco neutro

EAN 221818

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED, TESTATO AGLI URTI

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221818
EAN	221818
Typ	**RS PRO P1 FLAT S SP Bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss