XLED Protect sans détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841090005**

- Éclairage panoramique à grand angle : projecteur d'extérieur avec trois surfaces d'éclairage LED lumineuses
- Puissance lumineuse élevée : 13,6 W et 1642 lm pour une lumière puissante, blanc chaud (3000 K)
- Orientation flexible : panneau LED entièrement orientable, inclinable et verrouillable pour une mise en lumière précise
- Robuste : classification IP54 et construction IK03 pour une résistance élevée
- Durable : 5 ans de garantie STEINEL
- Montage facile : Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

195 x 195 x 174 mm



XLED Protect sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841090005

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	195 x 195 x 174 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	13,6 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Non
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	1642 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	= 82
Avec ampoule	oui, source LED
Ampoule	LED non interchangeable
Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	angle mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Source de lumière


XLED Protect sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841090005

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

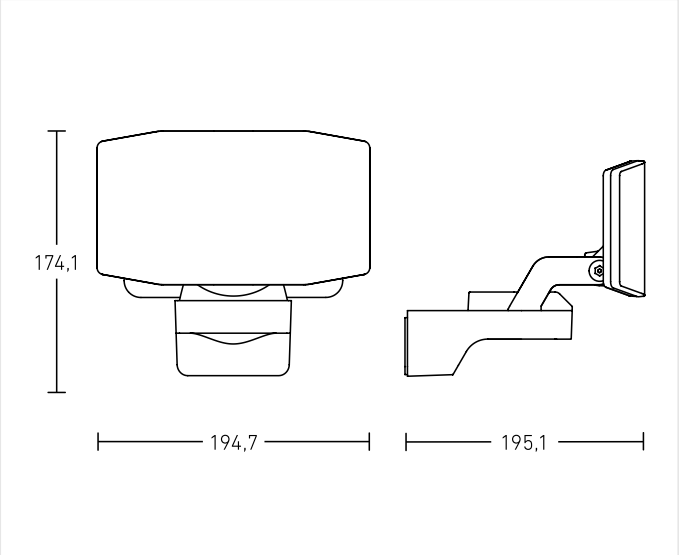

195 x 195 x 174 mm

XLED Protect sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841090005

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

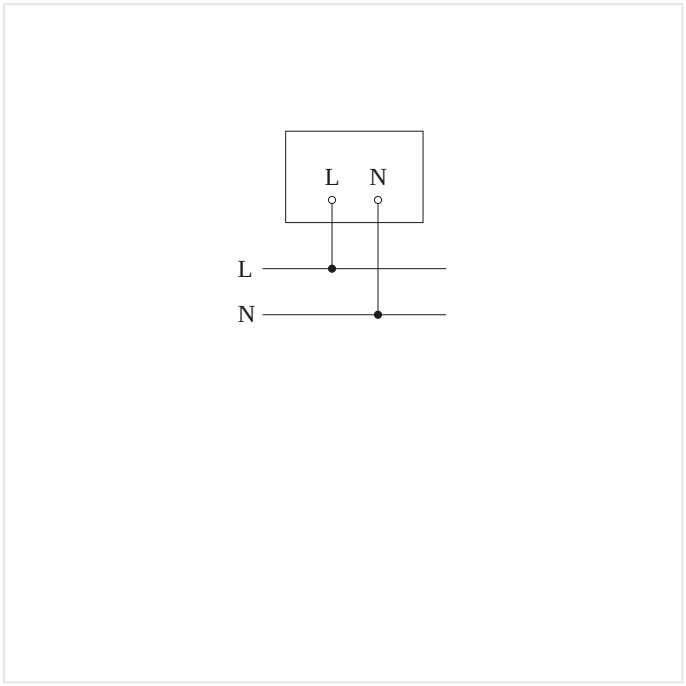


Schéma du circuit

XLED Protect sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841090005

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR


Points forts



Lumière panoramique à 180°



Matériau résistant aux UV

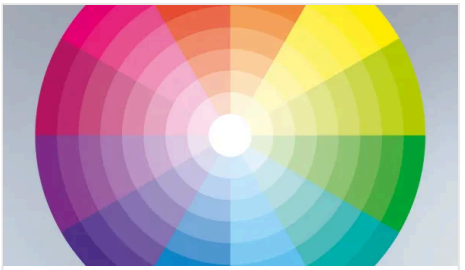

Indice de rendu des couleurs IRC ≥82



Système LED STEINEL inclus

XLED Protect sans détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841090005

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessoires
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessoires
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	090005
EAN	4007841090005
Typ	**XLED Protect sans détecteur de mouvement - blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss