MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079796
E-Nr. 535903089

- Une vision encore plus précise des zones d'accès : solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle lorsque le capteur est orienté de face
- Surveillance du champ arrière possible sur le MD IR N270
- Puissance max. 600 W (LED-ready)
- Famille de détecteur avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, telles que la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de poussoirs radio

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841079796**
E-Nr. **535903089**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**87 x 82 x 98 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**0,5 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Consommation propre	**0,3 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**10 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**270 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2.7 m (17 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12.5 m (368 m²)**
Zones de commutation	**442 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,80 – 6,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de lumière Détecteur de mouvement Sortie de relais Suivi des données**
Réglages via	**Bluetooth Smartphone Tablette**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur entrée extérieur parking couvert / garage souterrain terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**
Couleur RAL	**7016**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Oui**


MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841079796**
E-Nr. **535903089**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

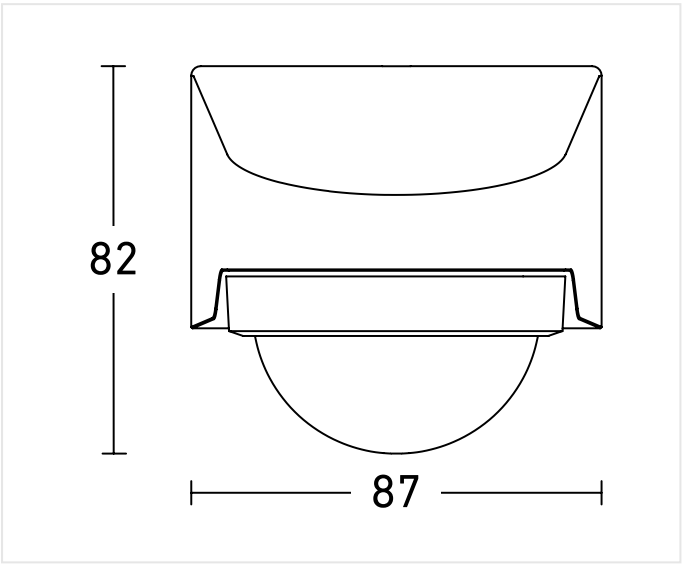

87 x 82 x 98 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841079796
E-Nr. 535903089

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

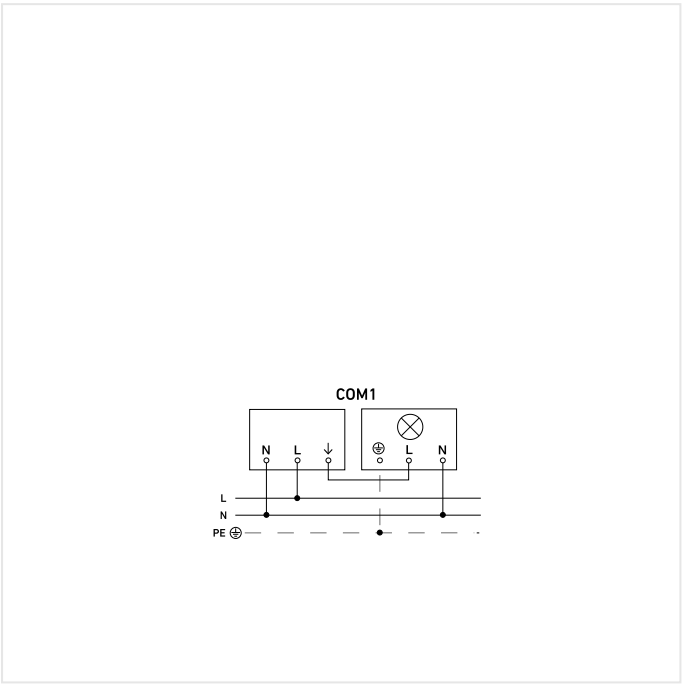


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841079796**
E-Nr. **535903089**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079796
EAN	4007841079796
N° E	535903089
Typ	**MD IR N270 COM1 - En saillie anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss