

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

 **steinel**

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	120 x 120 x 119 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo bus DALI
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	4 ingressi per pulsanti comunemente reperibili in commercio Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM
Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote

Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 60 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE DALI-2

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

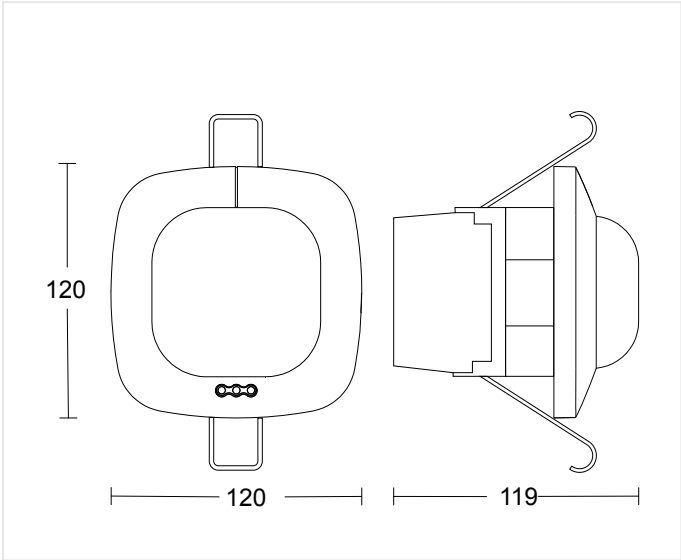

120 x 120 x 119 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle


EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

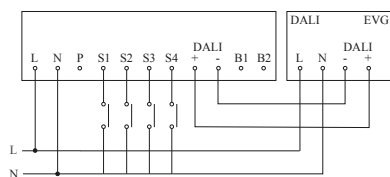

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

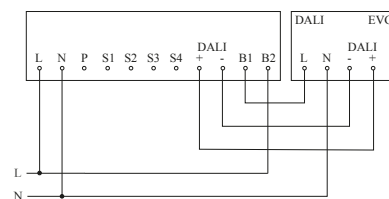

Schema elettrico Master con ballast elettronico OFF

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 035204

EAN 4007841035204

N. E 535933406

Typ IR Quattro HD 24m DALI plus Incasso con molle

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss