

sensIQ anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

● steinel

172 x 113 x 144 mm




Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,00 – 5,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Ausführung	Bewegungsmelder	Optimale Montagehöhe		2 m		Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	
Art des Zubehörs	Eck-Adapter	VERNETZUNG							
ABMESSUNGEN		Vernetzung		Ja		Mit Fernbedienung		Ja	
Abmessungen L x B x H	172 x 113 x 144 mm	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
SENSORIK		Vernetzung via		KNX-Bus		GEHÄUSE & MATERIAL			
Montagehöhe max.	5,00 m	KNX-Funktionen		Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Helligkeitswert Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Nahfeld Einzelpyroauswertung Logikgatter		Schutzart		IP54	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Busankopplung		Ja		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK				Montageort		Decke Ecke Wand	
Erfassungswinkel	300 °	Softlichtstart		Ja		Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich	
Öffnungswinkel	180 °	Dauerlicht		schaltbar		Montageart		Aufputz	
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung		Ja		Werkstoff		Kunststoff	
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN				Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter		Ja		Farbe		Anthrazit	
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		Farbe RAL		7016	
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar	Zeiteinstellung		60 s – 255 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Reichweite radial	r = 4 m (42 m²)	Grundlichtfunktion		Ja		Herstellergarantie		5 Jahre	
Reichweite tangential	r = 20 m (1047 m²)	Grundlichtfunktion Zeit		1-255 Min.		Inkl. Eckwandhalter		Ja	
Schaltzonen	1360 Schaltzonen					ZERTIFIKATE & EPREL			
						Ausweise/Zertifikate		VDE	

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

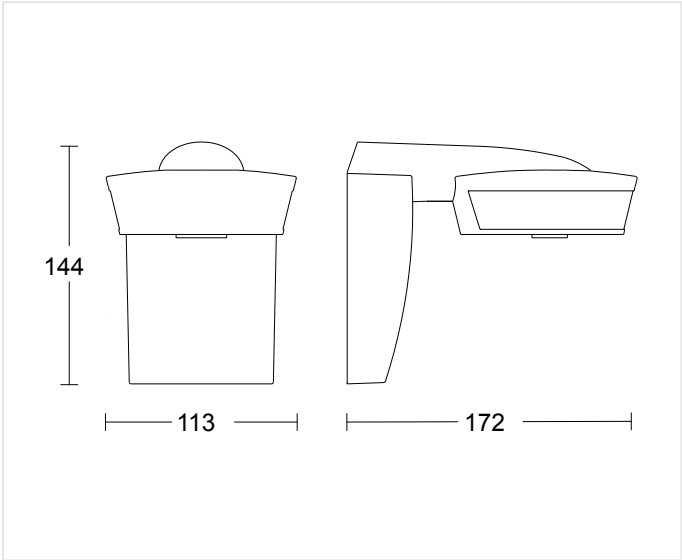

172 x 113 x 144 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------


sensiQ anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

Highlights

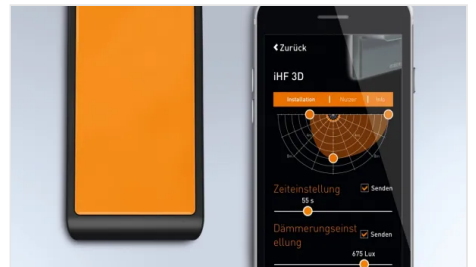**4-fach Pyro-System****Deckenmontage möglich****UV-beständiger Kunststoff****Inklusive Fernbedienung RC9****Inklusive Eckwandhalter****Fernbedienung Smart Remote optional**

sensIQ anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	059538
EAN	4007841059538
E-Nummer	535940408
Typ	sensIQ anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss