RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841065997
E-Nr. 941003439

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22
- Hochwertiges Aluminium
- Vernetzbar über Kabel

300 x 67 mm



RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**300 x 67 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**13,5 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,5 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/MasterMaster/Slave**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1166 lm**
Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Active Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Effizienz ohne Haube	**86 lm/W**
Lichtstrom Notlicht	**21 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Funktionen	**Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**0 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**PC opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Silber**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**


RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

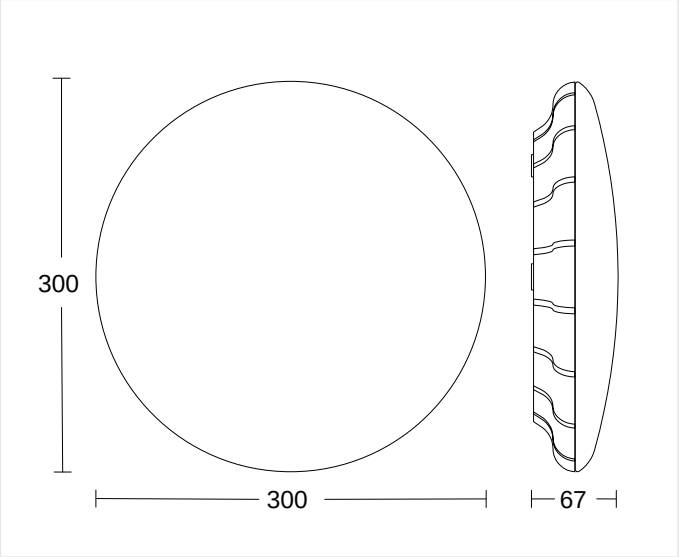

300 x 67 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

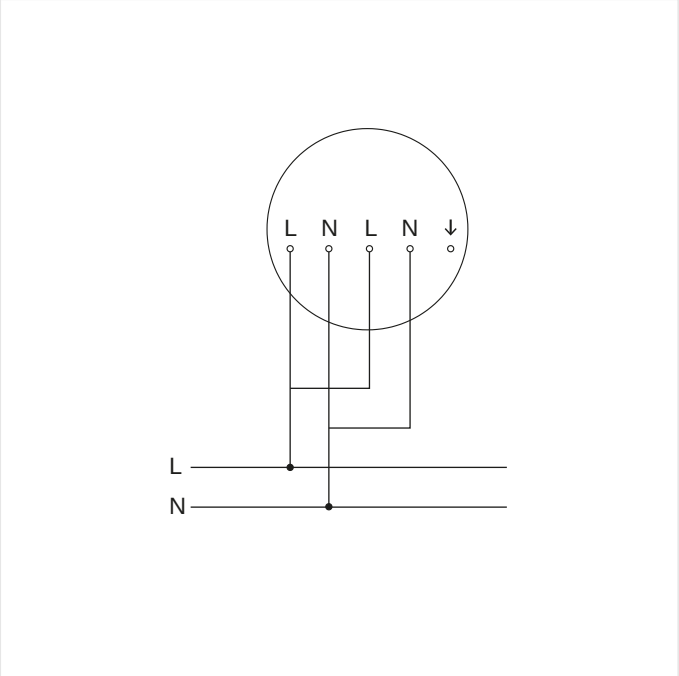

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

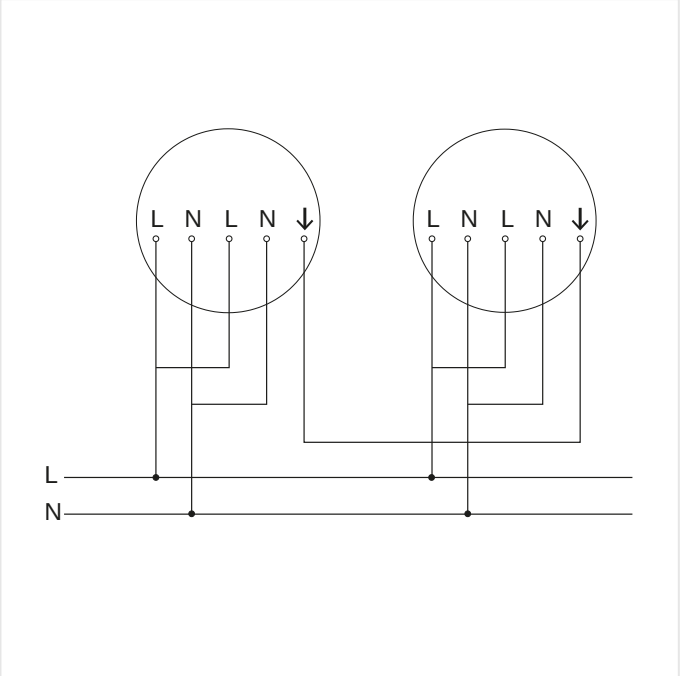

Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841065997**
E-Nr. **941003439**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841065997
EAN	4007841065997
E-Nummer	941003439
Typ	**RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss