nyota connect C400 4K 120

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221515**

- L'intelligente apparecchio industriale nyota di nevalux rende la ristrutturazione di grandi capannoni industriali, logistici e fieristici un gioco da ragazzi. I vecchi faretti possono essere semplicemente sostituiti da nuovi apparecchi. In questo modo si crea il più moderno sistema di gestione della luce di oggi. Durante la messa in funzione si formano i gruppi, si definiscono i tempi di accensione e si imposta la luminosità per il controllo costante della luce. Il risparmio energetico di oltre l'80% rispetto alle vecchie tecnologie è all'ordine del giorno. La protezione IP65 contro i getti d'acqua e la resistenza agli urti IK09 rendono questo apparecchio quasi indistruttibile.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 120

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221515**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**400 x 166 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**200 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	**C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Altezza di montaggio	**< 10 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**32000 lm**
Angolo del fascio	**120°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**160 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 30**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Con controllo luce a programma	**Si**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK09**
Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio**
Materiale della copertura	**Diffusore opale**
Tipo di montaggio	**fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione**
Colore	**nero**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**C**


nyota connect C400 4K 120

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221515**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

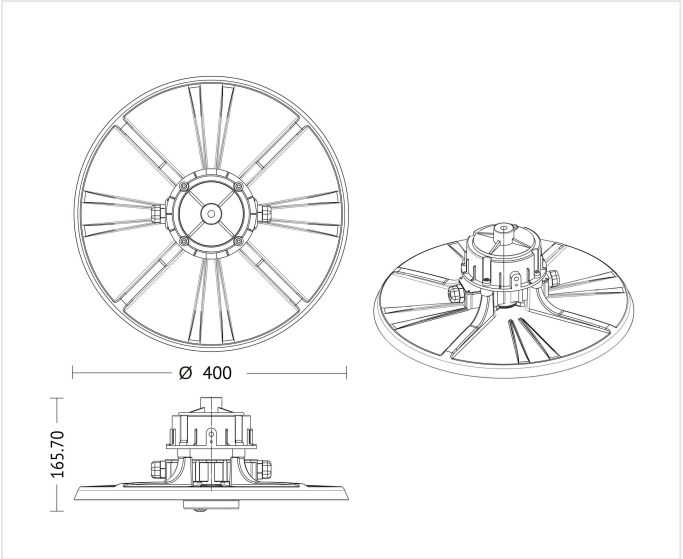

400 x 166 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m

BEREICH


nyota connect C400 4K 120

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221515**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

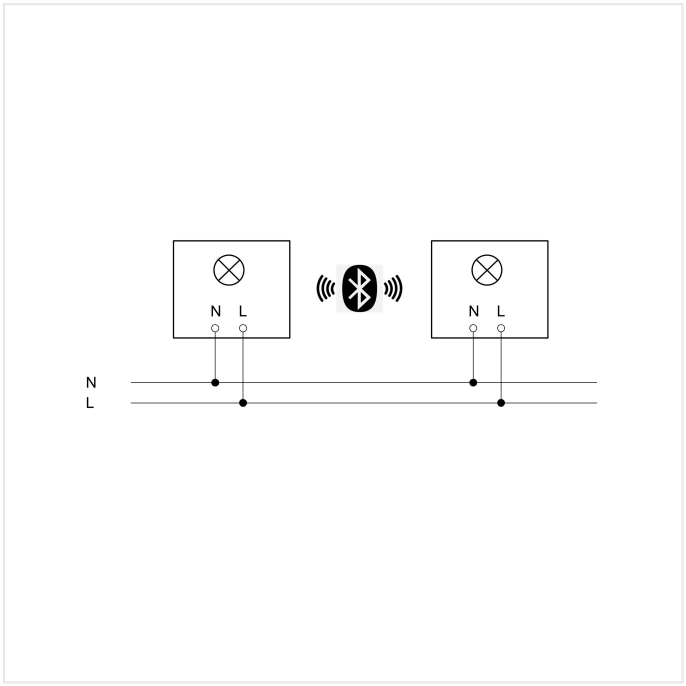

Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2

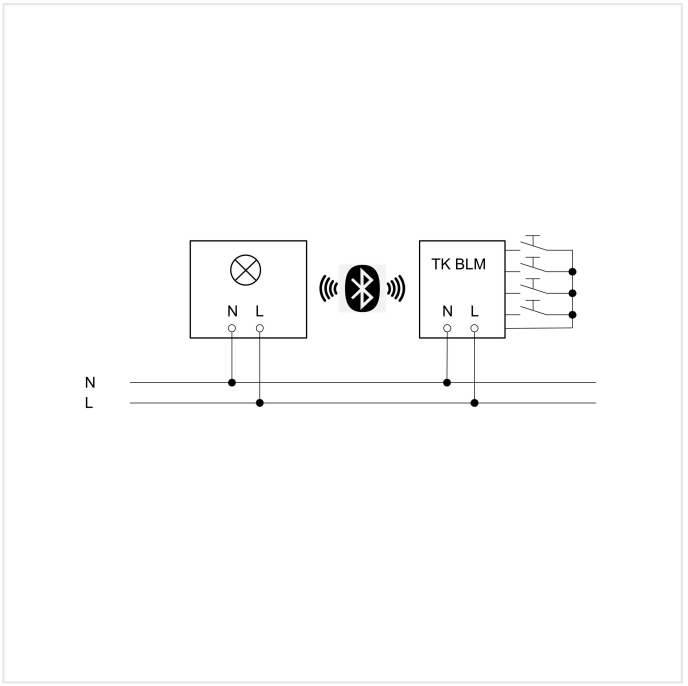

Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

nyota connect C400 4K 120

APPARECCHIO INDUSTRIALE CONNECT

Codice prodotto **221515**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Pannello di comando mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Pulsante RF, Senza batteria

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221515
Typ	**nyota connect C400 4K 120**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss