HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064860
E-Nr. 535931608

steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064860**
E-Nr. **535931608**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**57 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**30 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzioni KNX	**Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Bluetooth Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064860**
E-Nr. **535931608**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

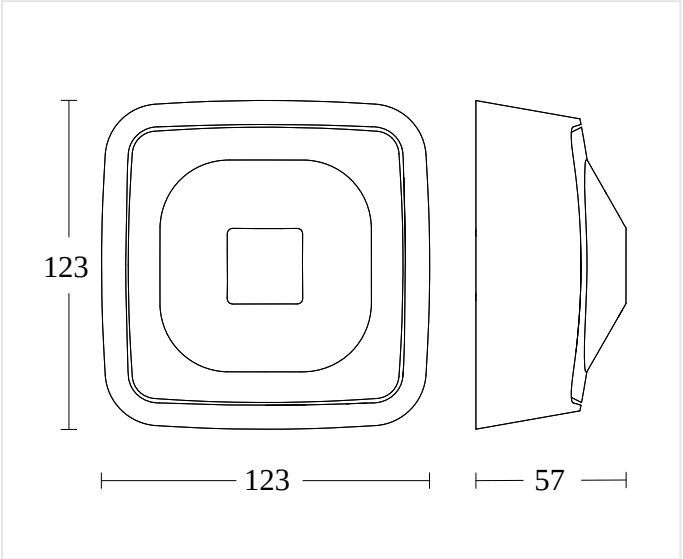

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064860
E-Nr. 535931608

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064860**
E-Nr. **535931608**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	064860
EAN	4007841064860
N. E	535931608
Typ	**HF 360-2 KNX - Sopra intonaco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss