

HF 360 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135

● steinel

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	55 x 120 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	0,7 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo

Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì

Durata funzione luce di base	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE

HF 360 KNX - inc. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

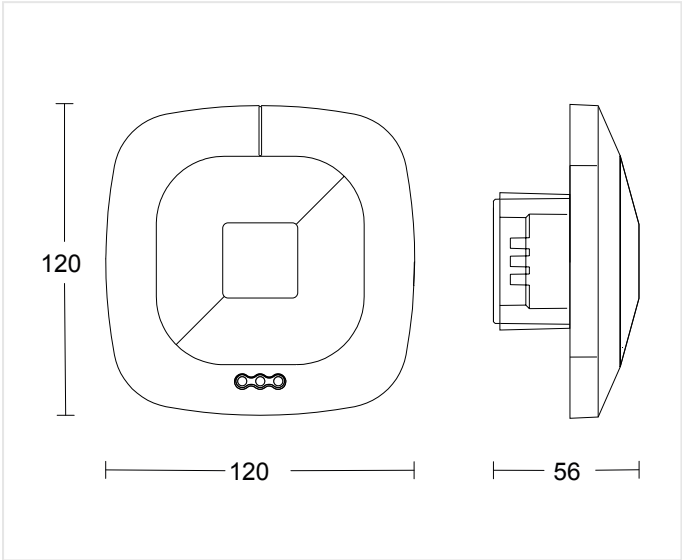

55 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135


Punti salienti




Telecomandi opzionali

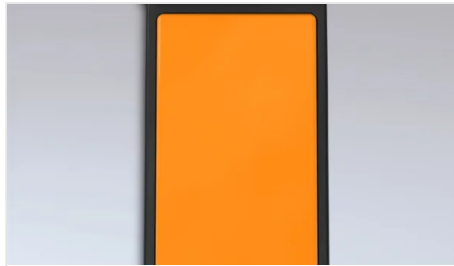

Telecomando Smart Remote optional

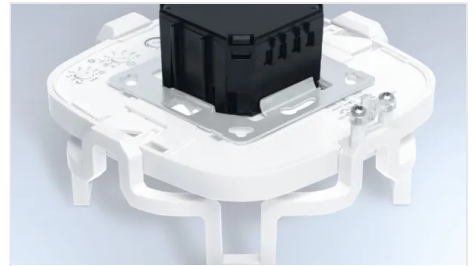

Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

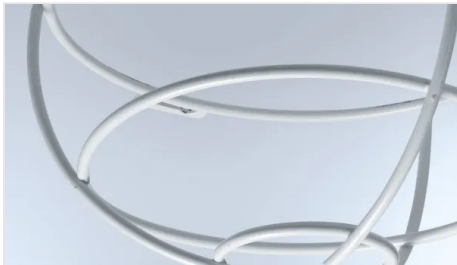

Gabbia di protezione opzionale

HF 360 KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841082277**

E-Nr. **535918135**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	082277
EAN	4007841082277
N. E	535918135
Typ	HF 360 KNX - inc. nero

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss