

# True Presence COM1 - Unterputz schwarz

**neva**  
**lux****PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068509

E-Nr. 535918117

 **steinel**

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068509  
E-Nr. 535918117

Technische Daten

|                                              |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION                               |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausführung                                   | Präsenzmelder                            | Segmentweise Ausblendung     | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ABMESSUNGEN                                  |                                          | Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen L × B × H                        | 50 x 103 x 103 mm                        | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ELEKTRIK                                     |                                          | Reichweite radial            | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                 | Reichweite tangential        | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schaltausgang 1 ohmsch                       | 2000 W                                   | Montagehöhe                  | 2,00 – 12,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 2000 VA                                  | Reichweite Präsenz           | Ø 15 m (177 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eigenverbrauch                               | 1 W                                      | Reichweite True Presence     | Ø 9 m (64 m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk.                                   | Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei                | Nein                                     | VERNETZUNG                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SENSORIK                                     |                                          | Vernetzung                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montagehöhe max.                             | 12,00 m                                  | Art der Vernetzung           | Master/Master Master/Slave                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sensortechnologie                            | Hochfrequenz                             | Vernetzung via               | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sendeleistung                                | < 1 mW                                   | LICHTTECHNIK                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HF-Technik                                   | 7,2 GHz                                  | Softlichtstart               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mit Bewegungsmelder                          | Ja                                       | Dauerlicht                   | schaltbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erfassung                                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände | Konstantlichtregelung        | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erfassungswinkel                             | 360 °                                    | EINSTELLUNGEN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel                               | 160 °                                    | Dämmerungsschalter           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unterkriechschutz                            | Ja                                       | Zeiteinstellung              | 20 s – 60 Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              |                                          | Grundlichtfunktion           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                          | Hauptlicht einstellbar       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                          | Einstellungen via            | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                          | Mit Fernbedienung            | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                          | Dämmerungseinstellung Teach  | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                          | GEHÄUSE & MATERIAL           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                          | Schutzart                    | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                          | Umgebungstemperatur          | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              |                                          | Montageort                   | Decke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                          | Anwendung Ort                | Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              |                                          | Montageart                   | Unterputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                          | Werkstoff                    | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              |                                          | Anwendung Raum               | Aufenthaltsraum<br>Dienstzimmer Einzelbüro<br>Grossraumbüro<br>Hochregallager Hotelzimmer<br>Hörsaal Innenbereich<br>Klassenzimmer<br>Konferenzraum /<br>Besprechungsraum Lager<br>Pflegezimmer<br>Produktionsbereich<br>Rezeption / Lobby Speisesaal<br>/ Kantine Sporthalle<br>Teeküche Umkleide WC /<br>Waschraum |
|                                              |                                          | Farbe                        | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              |                                          | Farbe RAL                    | 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                          | LIEFERUMFANG & GARANTIE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                          | Herstellergarantie           | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              |                                          | Inkl. Eckwandhalter          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068509  
E-Nr. 535918117

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

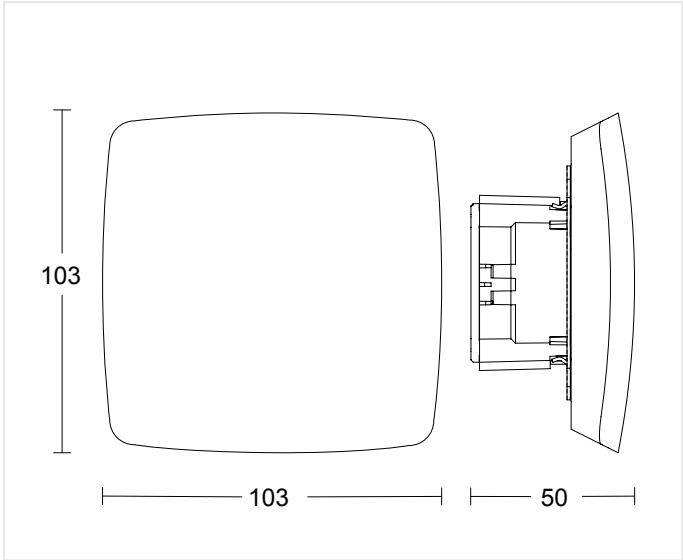

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 2,00 – 12,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 12,00 m<br>MAX |
|---------------------------|------------------|----------------|

# True Presence COM1 - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068509

E-Nr. 535918117

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

# True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841068509

E-Nr. 535918117


## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

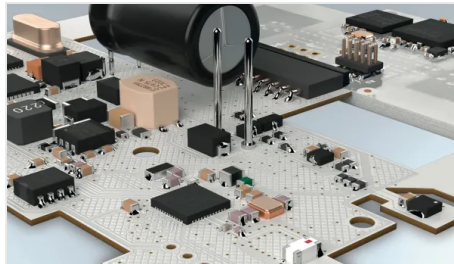

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

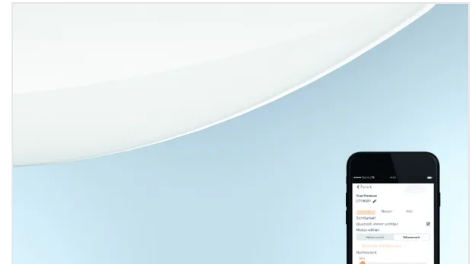

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068509

E-Nr. 535918117

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Art.-Nr.       | 068509                                 |
| EAN            | 4007841068509                          |
| E-Nummer       | 535918117                              |
| Typ            | True Presence COM1 - Unterputz schwarz |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss