

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841086091

E-Nr. 941463289

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour les zones de passage et les environnements de bureau
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Câble à 5 fils câblé en continu et pouvant être inséré des deux côtés ou par l'arrière
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale



1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN
4007841086091
E-Nr. 941463289

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	1500 x 164 x 75 mm
----------------------	--------------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
----------------------	--------------------------

Puissance	42 W
-----------	------

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	3,50 m
-------------------------	--------

Technologie de capteur	Hyper fréquence
------------------------	-----------------

Technologie HF	24 GHz
----------------	--------

Avec détecteur de mouvement	Oui
-----------------------------	-----

Angle de détection	360 °
--------------------	-------

Angle d'ouverture	160 °
-------------------	-------

Occultation par segments	Non
--------------------------	-----

Évolutivité électronique	Oui
--------------------------	-----

Évolutivité mécanique	Non
-----------------------	-----

Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
----------------	---------------

Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
---------------------	---------------

Hauteur de montage	2 – 3,50 m
--------------------	------------

Hauteur de montage optimale	2,8 m
-----------------------------	-------

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
----------------	-----

Type de mise en réseau	Maître/maître
------------------------	---------------

Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
--------------------	----------------

Mode esclave réglable	Oui
-----------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
------------------------	--------

Écart chromatique LED	SDCM3
-----------------------	-------

Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
--------------	--------------------------------------

Ampoule	LED non interchangeable
---------	-------------------------

Culot	autre
-------	-------

Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
--------------------------------	---------------------------

Démarrage progressif	Oui
----------------------	-----

Éclairage permanent	commutable
---------------------	------------

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
----------------------------	-----

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
-----------------------	-------------

Réglage du temps	5 s – 60 Min.
------------------	---------------

Fonction lumière de base	Oui
--------------------------	-----

Durée fonction lumière de base	1-60 min
--------------------------------	----------

Lumière principale réglable	10 - 100 %
-----------------------------	------------

Fonctions	Fonction DIM Lumière d'orientation Détecteur de lumière Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Fonction de groupe voisin Communication cryptée
-----------	---

Réglages via	Bluetooth Mesh Bluetooth Application
--------------	--------------------------------------

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

Réglage crépusculaire Teach	Oui
-----------------------------	-----

Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
---	------------

Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
---	------

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
----------------------	------

Indice de protection	IP44
----------------------	------

Classe de protection	II
----------------------	----

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
----------------------	----------------------

Matériau du boîtier	Matière plastique
---------------------	-------------------

Matériau du cache	Matière plastique opale
-------------------	-------------------------

Lieu de montage	mur plafond
-----------------	-------------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires
-------------------	--

Couleur	blanc
---------	-------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Plaque de numéro de maison incluse	Non
------------------------------------	-----

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
-----------------	---

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN


4007841086091

E-Nr. 941463289

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

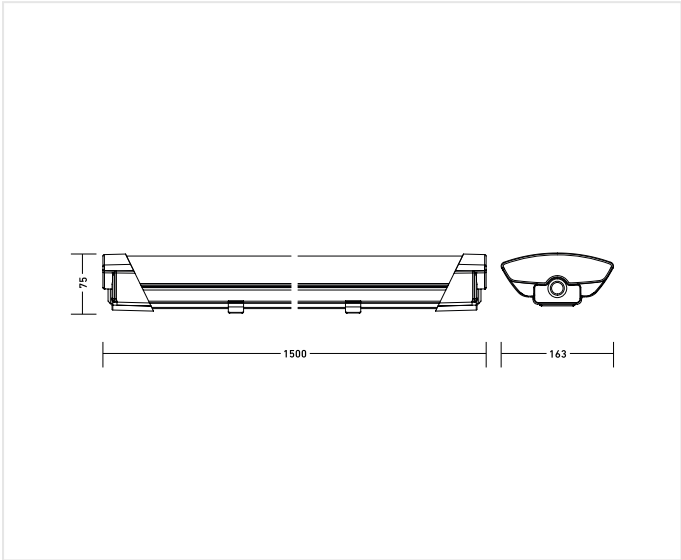

1500 x 164 x 75 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

EAN
4007841086091
E-Nr. 941463289

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

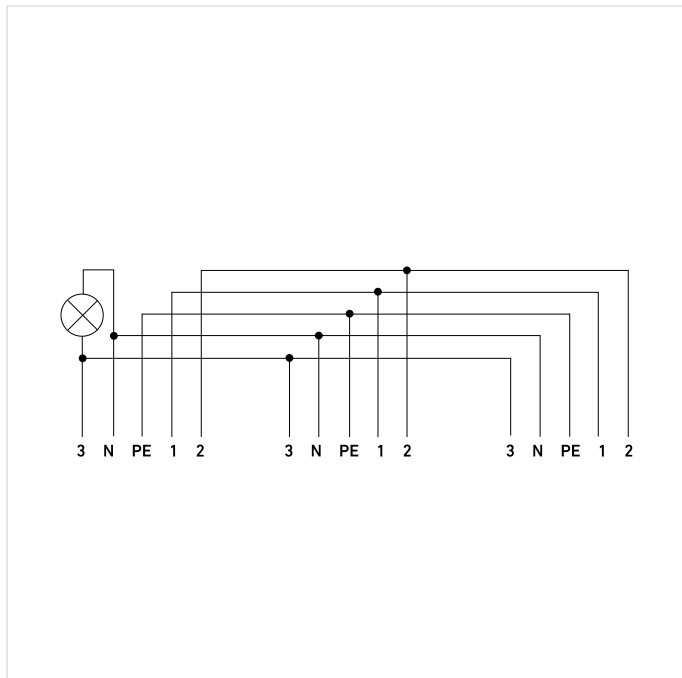


Schéma du circuit

RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841086091
E-Nr. 941463289

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086091

EAN 4007841086091

N° E 941463289

Typ **RS PRO 5550 SC avec détecteur de mouvement - 4000K, câblage continu à 5 fils**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss