

HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

 **steinel**

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	61 x 103 x 103 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer		
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	4,00 m		
Sensortechnologie	Hochfrequenz		
Sendeleistung	< 1 mW		
HF-Technik	5,8 GHz		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	140 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden		
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	Einstellungen via	Bluetooth
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Grundlichtfunktion in Prozent	3 – 90 %
VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Prozent von	3 %
Vernetzung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Art der Vernetzung	Master/Slave	Schutzart	IP20
Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus	Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Anzahl DALI-Teilnehmer	64	Montageort	Decke
LICHTTECHNIK		Anwendung Ort	Innenbereich
Softlichtstart	Ja	Montageart	Unterputz
Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Ja	Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
EINSTELLUNGEN		Farbe	Weiss
Dämmerungsschalter	Ja	Farbe RAL	9003
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Grundlichtfunktion	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht	ZERTIFIKATE & EPREL	
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Aufruf von programmierten Lichtszenen Konstantlichtregelung ON-OFF Manuell ON / ON-OFF Normal- / Testbetrieb		

HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

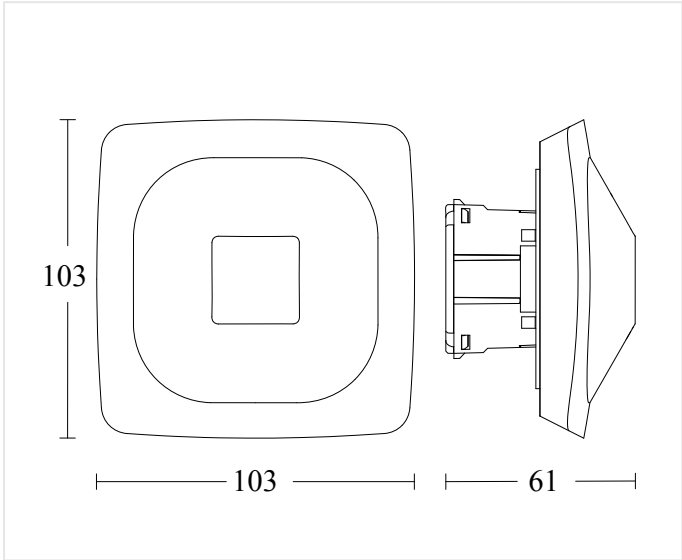

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

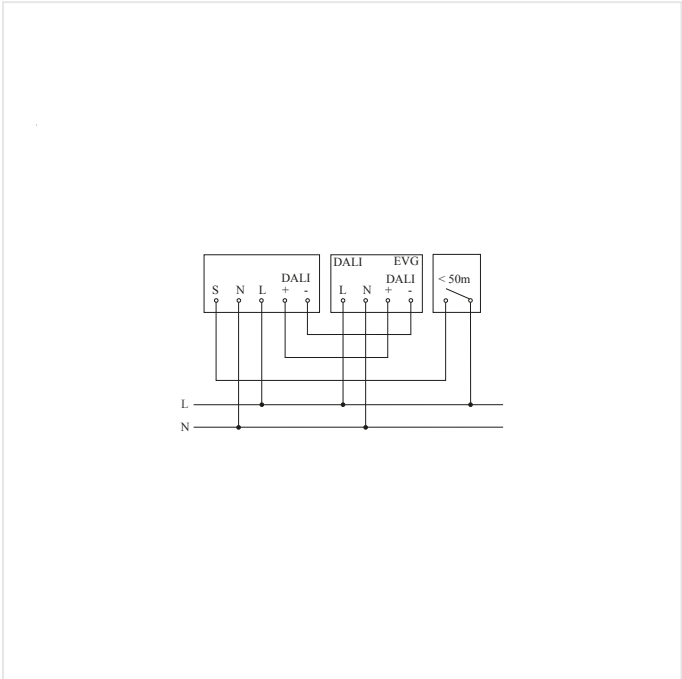

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

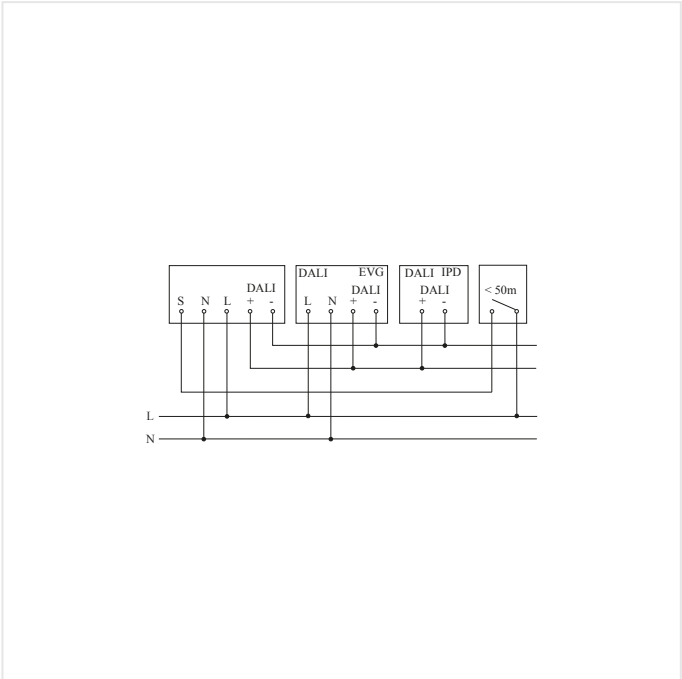

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064266

E-Nr. 535937808

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064266
EAN	4007841064266
E-Nummer	535937808
Typ	HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss