XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841093945**

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 15,1 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Rilevamento affidabile dei movimenti con angolo di rilevamento di 240° e portata di 12 m
- La tecnologia Eagle Eye raddoppia l'area di rilevamento regolabile individualmente quando ci si avvicina frontalmente al sensore
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità di connessione complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e

steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

EAN
4007841093945

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	195 x 195 x 198 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,1 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	270 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 6 m (85 m²)
Portata tangenziale	r = 12.5 m (368 m²)
Zone di commutazione	442 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,8 – 6,0 m
Altezza di montaggio ottimale	2,0 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Sensore/Slave, Master/Master
Funzionamento slave regolabile	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1642 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80 - 89
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	> 60000 h

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 min
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce
Impostazioni tramite	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Policarbonato
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	A superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai, giardino, ingressi di abitazioni, magazzino, palestra, perimetro della casa, terrazzi / balconi
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Classe di efficienza energetica EPREL	F
Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

EAN
4007841093945

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

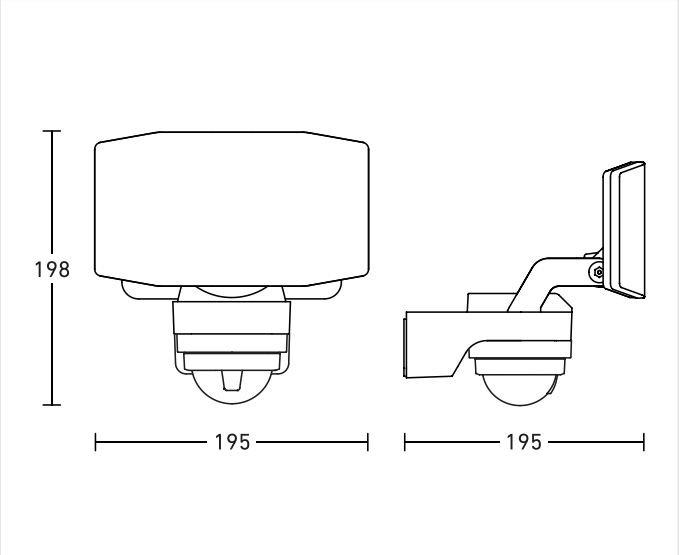

195 x 195 x 198 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,0 m	2,0 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

EAN
4007841093945

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

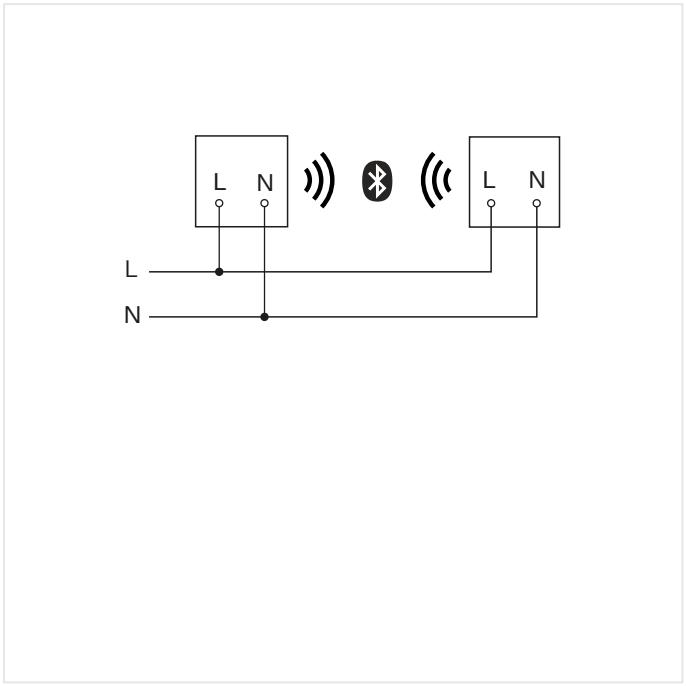

Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco

EAN
4007841093945

FARETTO A SENSORE LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	093945
EAN	4007841093945
Typ	**XLED PRO Expanse SC con rilevatore di movimento & Bluetooth - bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss