True Presence KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841056339
E-Nr. 535930011

steinel

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**32 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**7,2 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 15 m (177 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 12,00 m**
Portata presenza	**Ø 15 m (177 m²)**
Portata True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Bluetooth Bus**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


True Presence KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

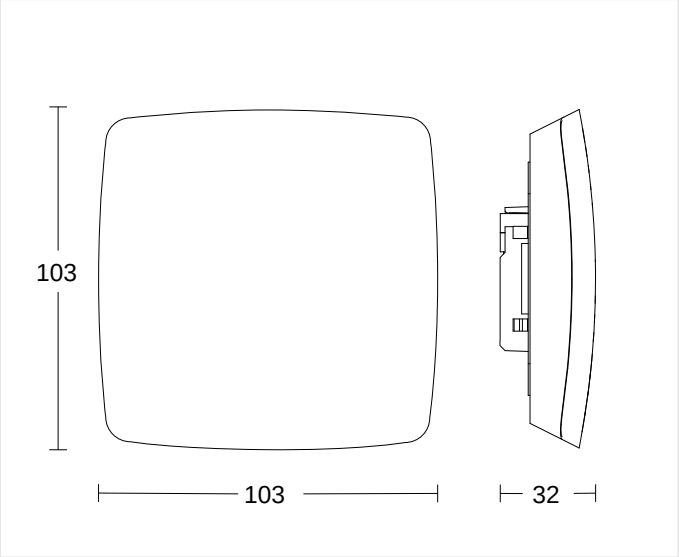

32 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence KNX - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

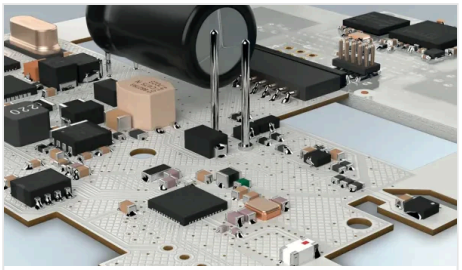


Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence KNX - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841056339
E-Nr. 535930011

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841063887	**Aufputz Adapter True Presence KNX weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	056339
EAN	4007841056339
N. E	535930011
Typ	**True Presence KNX - inc. bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss