

IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

- Infrarot-Bewegungsmelder zur Unterputz-Wandmontage, 180° Erfassungswinkel und bis zu 8 m Erfassungsbereich
- Für den Innenbereich (IP 20), zum einfachen Nachrüsten auf automatisches Licht in Neu- und Bestandsbauten (Für 2- und 3-Draht Installation)
- Aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 30 Min.) und Einschaltelligkeit (2-1000 Lux), Teach-Funktion, Taster für die Nutzung als herkömmlichen Lichtschalter
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 200 W Schaltlast (LED-Leuchtmittel max. 160 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

57 x 81 x 81 mm



IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder	Mit Bewegungsmelder	Ja
ABMESSUNGEN		Erfassungswinkel	180 °
Abmessungen L × B × H	57 x 81 x 81 mm	Öffnungswinkel	90 °
ELEKTRIK		Unterkriechschutz	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Segmentweise Ausblendung	Nein
Leistung	200 W	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Schaltausgang 1 ohmsch	200 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Leuchtstofflampen EVG	150 W	Reichweite radial	r = 2 m (6 m²)
Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA	Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA	Schaltzonen	96 Schaltzonen
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	150 VA	Montagehöhe	1,10 – 2,20 m
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	200 VA	Optimale Montagehöhe	1,1 m
LED-Lampen < 2 W	40 W	VERNETZUNG	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	100 W	Vernetzung	Nein
LED-Lampen > 8 W	160 W	LICHTTECHNIK	
Kapazitive Belastung in µF	132 µF	Softlichtstart	Nein
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	4 stk.	Dauerlicht	schaltbar
SENSORIK		Konstantlichtregelung	Nein
Montagehöhe max.	2,20 m	EINSTELLUNGEN	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via Teach	Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
		Montageort	Wand
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	3 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	VDE

IR 180 UP easy Unterputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

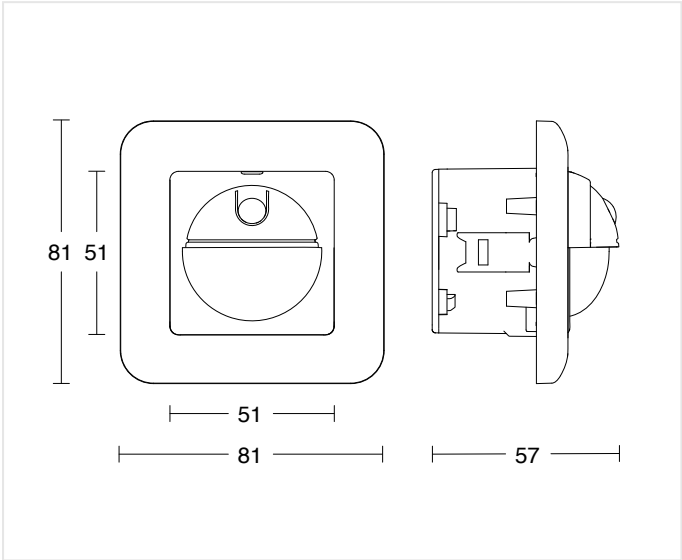

57 x 81 x 81 mm

MONTAGEHÖHE

1,10 – 2,20 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 UP easy Unterputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

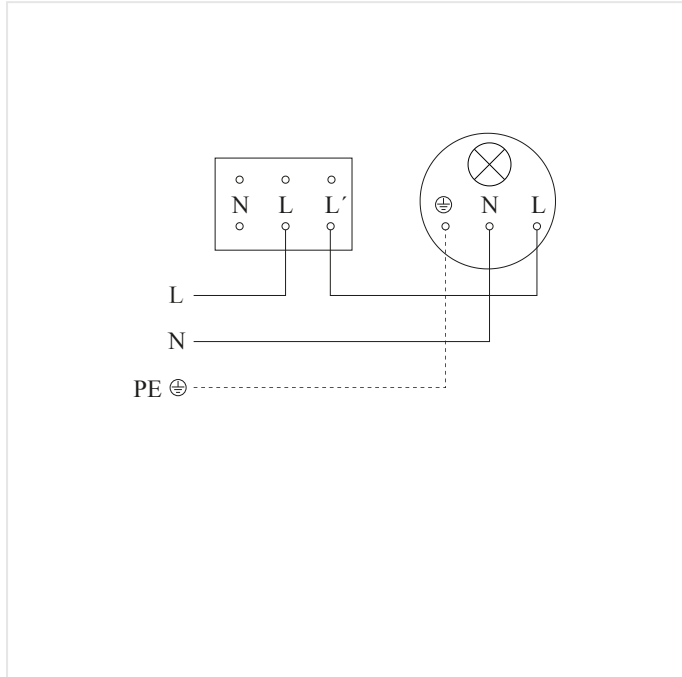

Schaltplan 2-Draht-Verkabelung

SCHALTPLAN 2

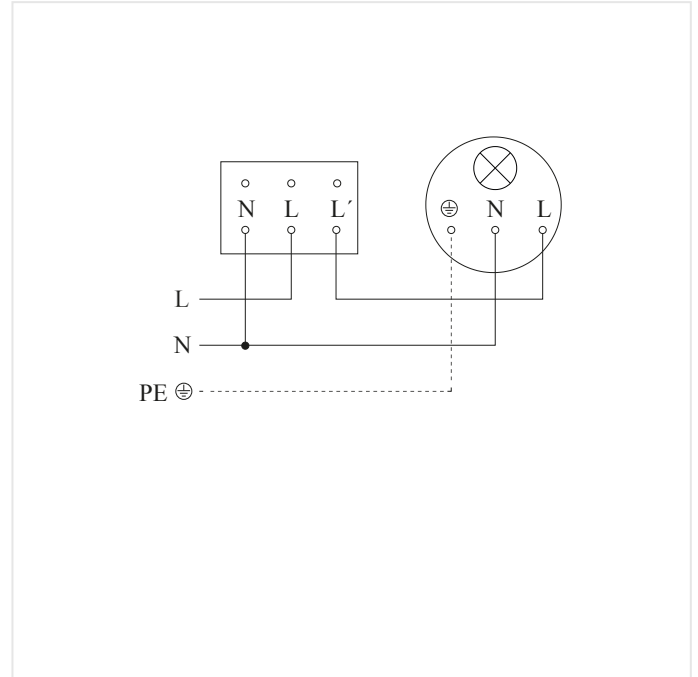

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Highlights



2 oder 3-Draht Installation

IR 180 UP easy Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055790

E-Nr. 535930900

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	055790
EAN	4007841055790
E-Nummer	535930900
Typ	IR 180 UP easy Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss