

Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 ° Gang	Grundlichtfunktion	Nein
ABMESSUNGEN		Öffnungswinkel	160 °	Hauptlicht einstellbar	Ja
Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm	Unterkriechschutz	Ja	Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
ELEKTRIK		Segmentweise Ausblendung	Nein	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Eigenverbrauch	0,7 W	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Montagehöhe	2 – 4 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja	Vernetzung	Ja	Montageart	Aufputz
SENSORIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max.	4,00 m	LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Softlichtstart	Nein	Farbe	Weiss
Sendeleistung	< 1 mW	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9003
HF-Technik	5,8 GHz	Konstantlichtregelung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
		Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.		

Hallway COM2 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

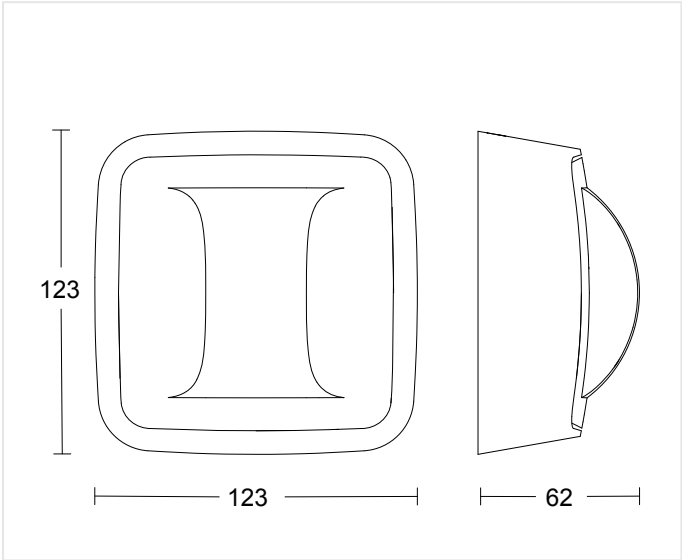

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway COM2 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

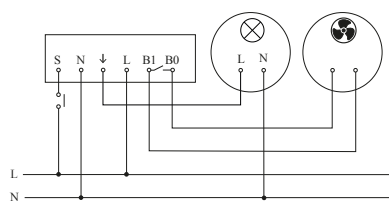

Schaltplan Master

Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Hallway COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086343**
E-Nr. **535903123**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086343
EAN	4007841086343
E-Nummer	535903123
Typ	Hallway COM2 - Aufputz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss