MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern
- Eckwandhalter optional verfügbar

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Bewegungsmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	87 x 82 x 98 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	0,5 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	10 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	130 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	r = 2.5 m (7 m²)
Reichweite tangential	r = 13 m (192 m²)
Schaltzonen	147 Schaltzonen
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Relais Ausgang Daten-Monitoring
Einstellungen via	Bluetooth Smartphone Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Farbe RAL	7016

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

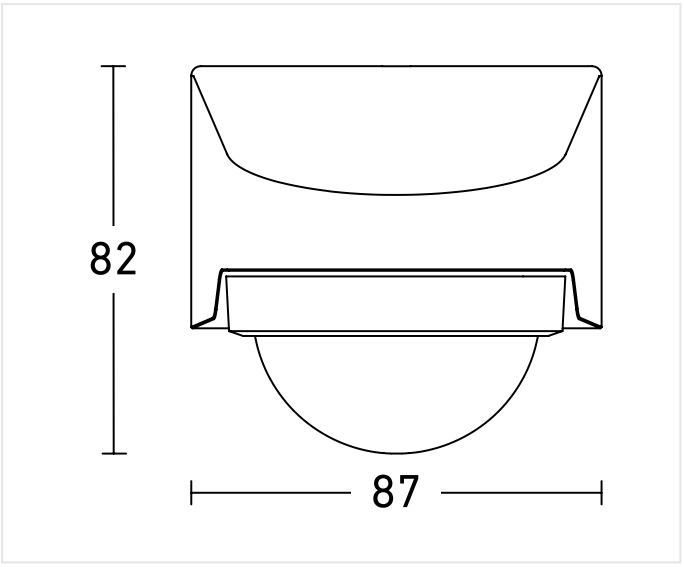

87 x 82 x 98 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

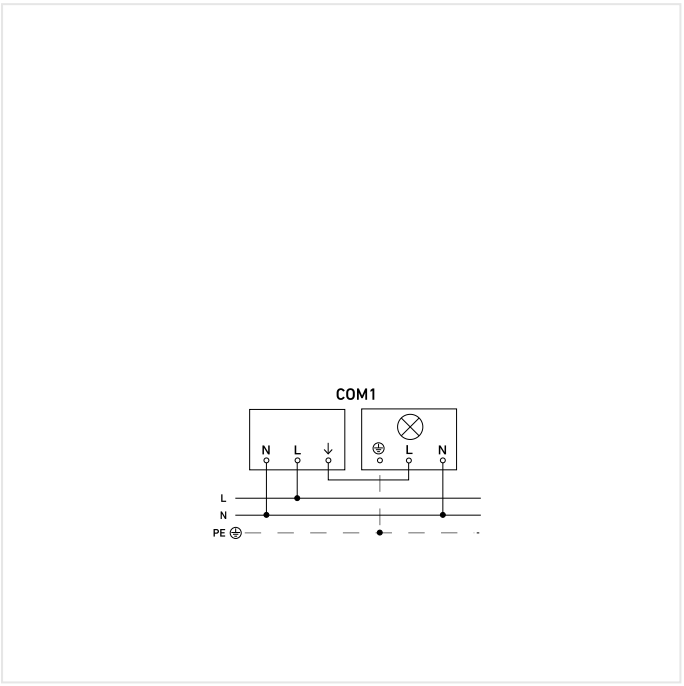

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841069032**
E-Nr. **535903087**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069032
EAN	4007841069032
E-Nummer	535903087
Typ	**MD IR N130 COM1 - Aufputz anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss