L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

- Stilvolle Lichtakzente: effektvolle Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight) mit Bewegungsmelder
- Hochwertiges Material: Elegantes und puristisches Design aus langlebigem Aluminium, Sensor fast unsichtbar integriert
- STEINEL Connect: Kabellose Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- Automatisches Licht: dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Individuell einstellbar via STEINEL Connect App: Dauerlicht, dämmerungsgesteuertes Licht und Zeitplanfunktion
- Lieferumfang: Inkl. 2x GU-10-LED Leuchtmittel mit warmweissem Licht (3000 K) mit je 620 lm bei 14,5 W, Montagezubehör - plastikfrei verpackt

115 x 70 x 160 mm



L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	115 x 70 x 160 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)
Reichweite tangential	r = 8.5 m (113 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	1,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Sensor/Slave
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 81
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	GU10
Softlichtstart	Nein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 20000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Push-Button-Konfiguration Taster- / Schalterbetrieb
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	VDE
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)


L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

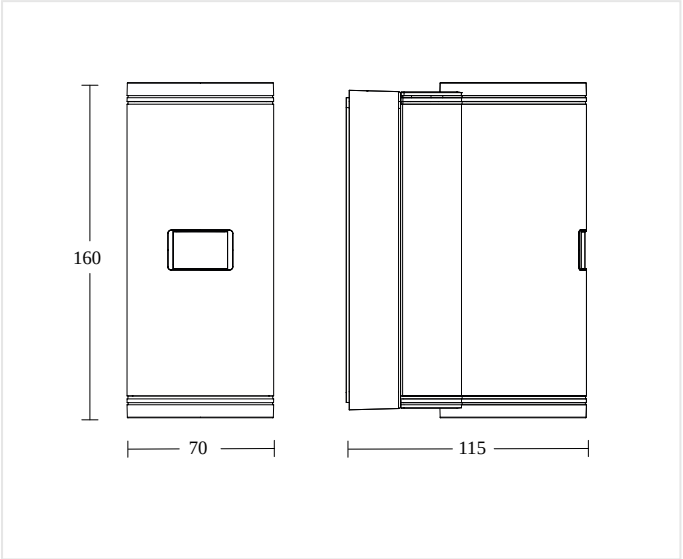

115 x 70 x 160 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	1,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Highlights



Inklusive GU10 LED Leuchtmittel

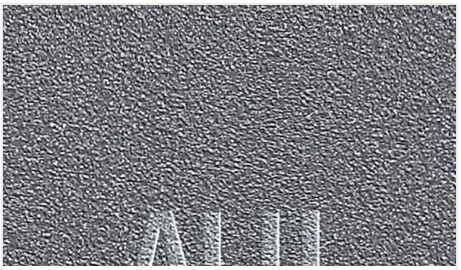

Hochwertiges Aluminium



LED Ambiente-Licht




Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth Mesh

L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841087739**
E-Nr. **941463359**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	087739
EAN	4007841087739
E-Nummer	941463359
Typ	**L 940 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss