lisha V2 connect PIR P1500 4K

PENDELLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221980**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect PIR P1500 4K

PENDELLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221980**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1518 x 60 x 80 mm**
Pendellänge	**1500 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**60 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**mit Durchgangsverdrahtung**
LED Nennstrom	**1500 mA**
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	**C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**7800 lm (Down 2340, Up 5460)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 90°, Up 110°**
Leuchtenlichtausbeute	**130 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	**Nein**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**
Konstant-Lichtstrom-Regelung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Decke Pendel**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**D**


lisha V2 connect PIR P1500 4K

PENDELLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221980**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

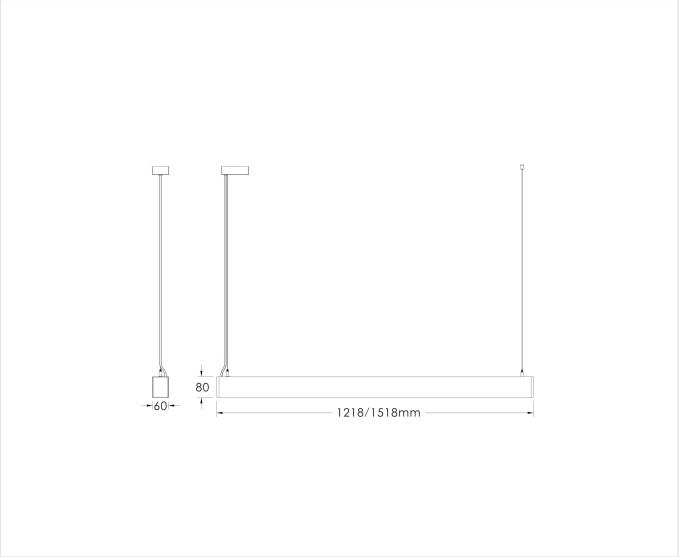

1518 x 60 x 80 mm


lisha V2 connect PIR P1500 4K

PENDELLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221980**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

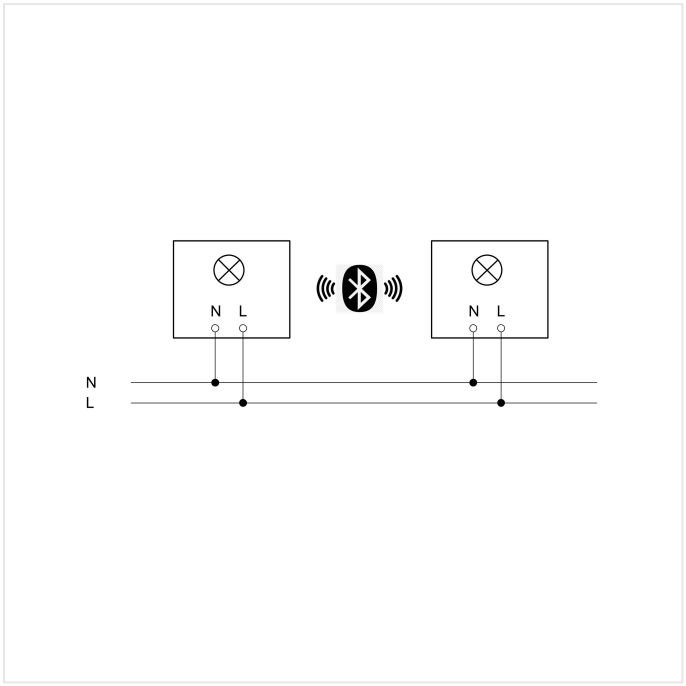

Schaltplan Vernetzung Funk

SCHALTPLAN 2

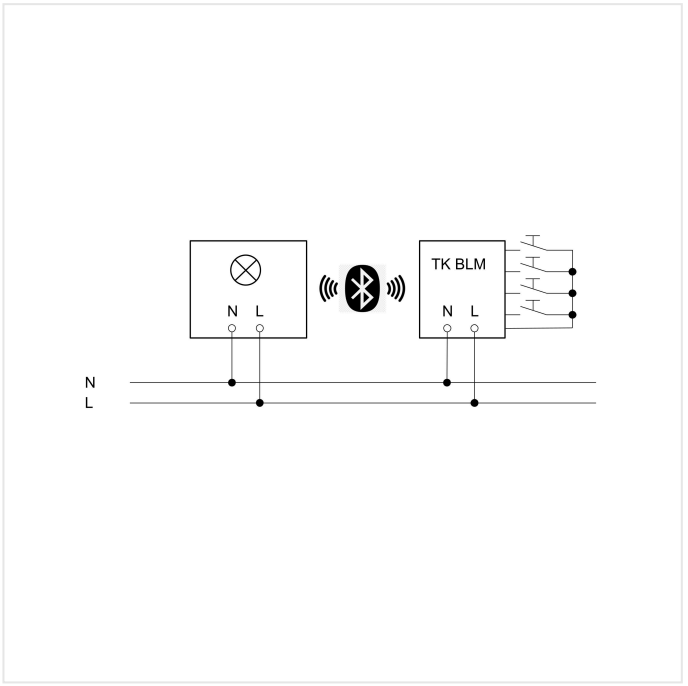

Schaltplan Tasterkoppler

lisha V2 connect PIR P1500 4K

PENDELLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221980**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221642	**lisha V2 Diffusor 1M**	Endlos-Diffusor lisha V2 pro Meter
	221643	**lisha V2 Link P**	Linking-Set lisha V2 P
	221644	**lisha V2 CBox Connect**	Baldachin mit Kabel lisha V2
	221618	**Emergency Package 1h (50V/3.5W)**	Notlicht Einzelakku 1h
	221570	**Connect TK2 BLM**	Tasterschnittstelle 2fach
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Mobiles Tasterboard
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Funktaster, Batterielos
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Funktaster, Batterielos

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221980
Typ	**lisha V2 connect PIR P1500 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss